


Kuželové pružné podložky standartní

BN 801

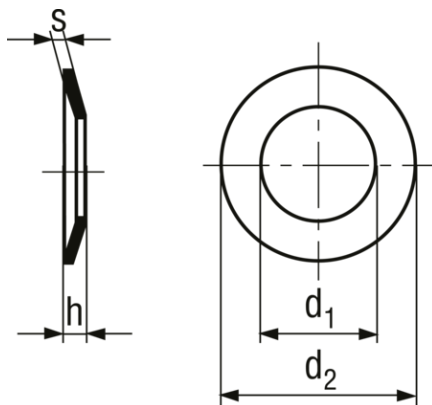

Materiál	Pružinová ocel
Povrchová úprava	bez povrchové úpravy
Tvrдость	43-50 HRC
Norma	SN 212745 (Norma stažena)

pro závit	d1	d2	h min.	s
M2	2,2	5,5	0,45	0,3
M2,5	2,7	7	0,55	0,35
M3	3,2	8	0,65	0,45
M3,5	3,7	9	0,75	0,5
M4	4,3	10	0,85	0,6
M5	5,3	12	1	0,7
M6	6,4	14	1,15	0,8
M8	8,4	18	1,4	1
M10	10,5	22	1,7	1,2
M12	13	28	2,2	1,5
M14	15	28	2,3	1,6
M16	17	34	2,6	1,8
M20	21	40	3	2