




DIN 7972 C

~ISO 1482

450 HV

Norma stažena

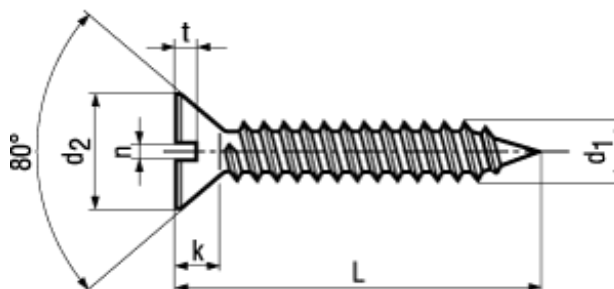

BN 990

Šrouby do plechu se zápustnou hlavou

s drážkou a špičkou typ C

Ocel cementačně kalená 450 HV

pozinkováno modře

- ~UNI 6952 AB
- ~CSN 021236



ISO 4042

Spojovací díly s tvrdostí ≥ 320 HV s elektrolytickými povlaky: náchylné na vodíkovou křehkost!
Další poznámky k možným rizikům jsou uvedeny v úvodní části.



Zapuštění musí být zhotoveno dle odpovídající normy!

Article#	d ₁	d ₂ max.	k~	n	t min.	L
1372971	ST 2,2	4,3	1,3	0,6	0,4	6,5
1372998						9,5
1373005						13
1373013						16
1373048	ST 2,9	5,5	1,7	0,8	0,5	6,5
1373056						9,5
1373064						13
1373072						16
1373080						19
1373102						25
1373110	ST 3,5	6,8	2,1	1	0,6	9,5
1373129						13
1373137						16
1373145						19
1373218	(ST 3,9)	7,5	2,3	1	0,7	9,5
1373226						13
1373234						16
1373242						19
1373269						25
1373293	ST 4,2	8,1	2,5	1,2	0,75	9,5
1373307						13
1373315						16

Article#	d ₁	d ₂ max.	k~	n	t min.	L
1373323	ST 4,2	8,1	2,5	1,2	0,75	19
1373358						25