



# Šrouby se šestihrannou hlavou s přírubou se zuby

## DIN 6921 ozubený límeč

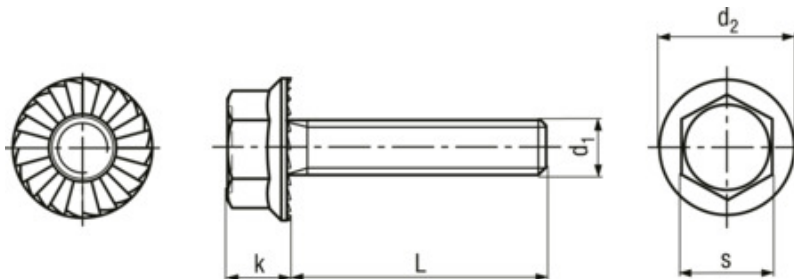

Norma	~DIN 6921 (Norma stažena),
Tvar hlavy	Šestihranná s přírubou
Tvar pro utahování	Šestihrannou
Závitem	plným závitem
Materiál	Ocel
Třída pevnosti	8.8
Povrchová úprava	pozinkováno modře
Princip funkce	1. Utažení: zuby proniknou do povrchu 2. Povolení: zuby se odtrhnou od materiálu 3. Stav povrchu po povolení

Ilustrace princip funkce



d1	L	d2 max.	k max.	s
M6	10	14,2	6,6	10
M6	12	14,2	6,6	10
M6	16	14,2	6,6	10
M6	20	14,2	6,6	10

---

<b>d1</b>	<b>L</b>	<b>d2 max.</b>	<b>k max.</b>	<b>s</b>
M6	25	14,2	6,6	10
M8	12	18	8,1	13
M8	16	18	8,1	13
M8	20	18	8,1	13
M8	25	18	8,1	13
M8	30	18	8,1	13
M10	20	22,3	9,2	15
M10	25	22,3	9,2	15

---