



ELASTIC-STOP® GUK

Kruhové matice s polyamidovou vložkou

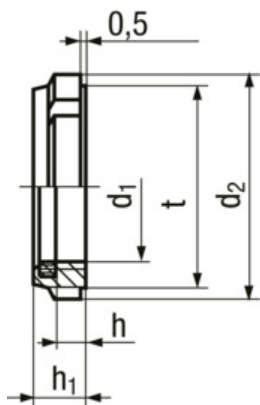

Výrobce

ELASTIC-STOP®

Dodatečné informace

Pojistný kroužek: polyamid 6.6 (max. 100 °C)
Pevnost v tahu: R_m 400 – 700 N/mm²

Značka

ELASTIC-STOP®

Produktová řada

GUK

Materiál

Automatová ocel

Povrchová úprava

pozinkováno, silnostěnná pasivace

Tvrdost

14 H

Kód	d1	d2	h	h1	t	n	Drážky
GUK10x0,75	M10x0,75	18	4,5	7,6	15	3	4
GUK12x1	M12x1	21	4,5	7,6	18	3	4
GUK15x1	M15x1	24	5,5	8,6	21	4	4
GUK17x1	M17x1	28	5,5	8,7	24	4	4
GUK20x1	M20x1	32	6	9,6	27	4	4
GUK25x1,5	M25x1,5	38	6,5	10,5	33	5	4
GUK30x1,5	M30x1,5	44	6,6	10,9	38	5	4
GUK35x1,5	M35x1,5	50	7	11,3	44	5	4
GUK40x1,5	M40x1,5	56	7,7	12,3	50	6	4
GUK45x1,5	M45x1,5	62	7,8	12,3	55	6	4
GUK50x1,5	M50x1,5	68	8,1	12,9	61	6	4
GUK55x2	M55x2	75	8,2	13,4	68	7	6
GUK60x2	M60x2	80	8,2	13,4	73	7	6
GUK65x2	M65x2	85	9,2	14,5	77	7	6

Kód	d1	d2	h	h1	t	n	Drážky
GUK70x2	M70x2	92	9,2	14,5	84	8	6
GUK75x2	M75x2	98	10	15,5	89	8	6
GUK80x2	M80x2	105	11,2	16,5	96	10	8
GUK85x2	M85x2	110	12,1	17,5	100	10	8
GUK90x2	M90x2	120	12,5	17,7	110	10	8
GUK95x2	M95x2	125	13,5	18,7	115	10	8
GUK100x2	M100x2	130	14,5	19,7	120	10	8