


Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem s plným závitem

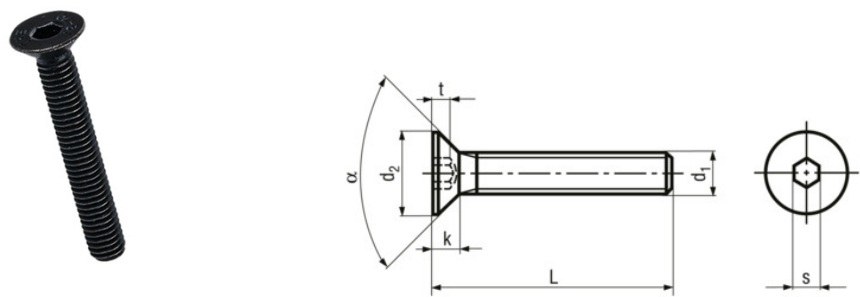

Norma	DIN 7991 (Norma stažena), ~ISO 10642, ~UNI 5933
Tvar hlavy	Zápustná 90°
Tvar pro utahování	Vnitřní šestihran
Závitem	plným závitem
Materiál	Nerezová ocel
Typ materiálu	A2
Povrchová úprava	černěno

d1	L	d2 max.	k max.	s	t	α
M3	6	6	1,7	2	1,2	90°
M3	8	6	1,7	2	1,2	90°
M3	10	6	1,7	2	1,2	90°
M3	12	6	1,7	2	1,2	90°
M3	16	6	1,7	2	1,2	90°
M3	18	6	1,7	2	1,2	90°
M3	20	6	1,7	2	1,2	90°
M3	25	6	1,7	2	1,2	90°
M4	6	8	2,3	2,5	1,8	90°
M4	8	8	2,3	2,5	1,8	90°
M4	10	8	2,3	2,5	1,8	90°
M4	12	8	2,3	2,5	1,8	90°
M4	16	8	2,3	2,5	1,8	90°
M4	20	8	2,3	2,5	1,8	90°

d1	L	d2 max.	k max.	s	t	α
M4	25	8	2,3	2,5	1,8	90°
M5	10	10	2,8	3	2,3	90°
M5	12	10	2,8	3	2,3	90°
M5	16	10	2,8	3	2,3	90°
M5	18	10	2,8	3	2,3	90°
M5	20	10	2,8	3	2,3	90°
M5	25	10	2,8	3	2,3	90°
M5	30	10	2,8	3	2,3	90°
M6	10	12	3,3	4	2,5	90°
M6	12	12	3,3	4	2,5	90°
M6	16	12	3,3	4	2,5	90°
M6	20	12	3,3	4	2,5	90°
M6	25	12	3,3	4	2,5	90°
M6	30	12	3,3	4	2,5	90°
M6	40	12	3,3	4	2,5	90°
M6	45	12	3,3	4	2,5	90°
M6	50	12	3,3	4	2,5	90°