


ČSN 221420 - DIN 206 Form B



ČSN 2214120	Výstružník ruční s válcovou stopkou	HSS
DIN 206 Form B (ISO 236)		
<p>Materiál: Výkonná rychlořezná ocel HSS. Provedení se zuby v levé šroubovici 7° a stejnoměrnou roztečí. Průměr stopky je shodný s $\varnothing D$ v toleranci f8. Výstružníky se vyrábí pro díry s mezními úchylkami H7 a H8, případně dle požadavku zákazníka.</p> <p>Použití: Vystružování průchozích děr při opravách a kusové výrobě pro všechny neželezné a železné kovy, jejich slitiny a plastické hmoty.</p>		
Rozměrová řada: $\varnothing 2,0 \div 50,0$ mm (H7, H8, H11)		
Způsob výroby: F		Povrchová úprava:

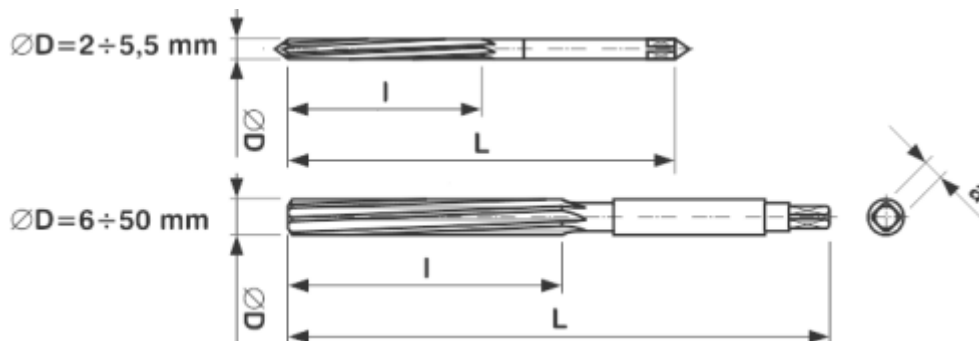

Vysvětlivky: $\varnothing D$ = průměr nástroje **L** = celková délka **l** = délka řezné části **a** = rozměr čtyřhranu

Obj. číslo	$\varnothing D$ mm	L mm	l mm	a mm	Počet zubů	Hmotnost kg/ks
B20020XF000S	2,0	50	25	1,60	4	0,001
B20022XF000S	2,2	54	27	1,80	4	0,001
B20025XF000S	2,5	58	29	2,00	4	0,002
B20028XF000S	2,8	62	31	2,24	4	0,002
B20030XF000S	3,0	62	31	2,24	4	0,003
B20035XF000S	3,5	71	35	2,80	4	0,004
B20040XF000S	4,0	76	38	3,15	4	0,005
B20045XF000S	4,5	81	41	3,55	4	0,007
B20050XF000S	5,0	87	44	4,00	4	0,010
B20055XF000S	5,5	93	47	4,50	4	0,013
B20060XF000S	6,0	93	47	4,50	6	0,017
B20065XF000S	6,5	100	50	5,00	6	0,023
B20070XF000S	7,0	107	54	5,60	6	0,028
B20075XF000S	7,5	107	54	5,60	6	0,031
B20080XF000S	8,0	115	58	6,30	6	0,036
B20085XF000S	8,5	115	58	6,30	6	0,041
B20090XF000S	9,0	124	62	7,10	6	0,051

Obj. číslo	Ø D mm	L mm	l mm	a mm	Počet zubů	Hmotnost kg/ks
B20100XF000S	10,0	133	66	8,00	6	0,067
B20110XF000S	11,0	142	71	9,00	6	0,087
B20120XF000S	12,0	152	76	10,00	8	0,11
B20130XF000S	13,0	152	76	10,00	8	0,13
B20140XF000S	14,0	163	81	11,20	8	0,16
B20150XF000S	15,0	163	81	11,20	8	0,19
B20160XF000S	16,0	175	87	12,50	8	0,23
B20170XF000S	17,0	175	87	12,50	8	0,26
B20180XF000S	18,0	188	93	14,00	8	0,32
B20190XF000S	19,0	188	93	14,00	8	0,37
B20200XF000S	20,0	201	100	16,00	8	0,41
B20210XF000S	21,0	201	100	16,00	8	0,46
B20220XF000S	22,0	215	107	18,00	8	0,54
B20230XF000S	23,0	215	107	18,00	8	0,57
B20240XF000S	24,0	231	115	20,00	8	0,69
B20250XF000S	25,0	231	115	20,00	8	0,73
B20260XF000S	26,0	231	115	20,00	8	0,83
B20270XF000S	27,0	247	124	22,40	10	0,94
B20280XF000S	28,0	247	124	22,40	10	1,15
B20300XF000S	30,0	247	124	22,40	10	1,21
B20320XF000S	32,0	265	133	25,00	10	1,41
B20340XF000S	34,0	284	142	28,00	10	1,71
B20360XF000S	36,0	284	142	28,00	10	1,9
B20380XF000S	38,0	305	152	31,50	10	2,345
B20400XF000S	40,0	305	152	31,50	10	2,53
B20420XF000S	42,0	305	152	31,50	12	2,98
B20440XF000S	44,0	326	163	35,50	12	3,38
B20450XF000S	45,0	326	163	35,50	12	3,63
B20460XF000S	46,0	326	163	35,50	12	3,85
B20480XF000S	48,0	347	174	40,00	12	4,34
B20500XF000S	50,0	347	174	40,00	12	4,65