



BN 33 — Šrouby do plechu s čočkovou hlavou s křížovou drážkou Phillips typ H a tupým koncem typ F

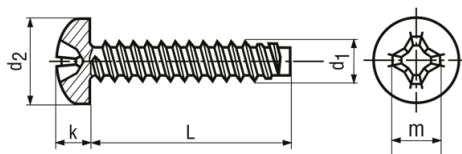


Norma	DIN 7981 F (Norma stažena) ~ISO 7049 ~UNI 6954 B ~ČSN 021235
Provedení materiálu	cementačně kalená
Povrchová úprava	pozinkováno modře
Materiál	Ocel
Tvrdost	450 HV
Tvar pro utahování	Křížová drážka H (Phillips)
Závitem	plným závitem
Tvar hlavy	Čočková
Doprava a skladování	ISO 4042 Kalené a popouštěné spojovací díly ≥ 60 HV a díly cementačně kalené a popouštěné s elektrolytickými povlaky: náchylné k vodíkové křehkosti! Další poznámky o zbytkových rizicích naleznete na naší webové stránce: Návodů k použití

BN 33 — Šrouby do plechu s čočkovou hlavou s křížovou drážkou Phillips typ H a tupým koncem typ F

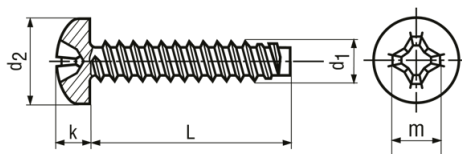

Číslo Artiklu	d1	L	d2 max.	k max.	Phillips	m~
1037218	ST 2,2	4,5	4,2	1,8	1	2,6
1037226	ST 2,2	6,5	4,2	1,8	1	2,6
1037234	ST 2,2	9,5	4,2	1,8	1	2,6
1037250	ST 2,2	13	4,2	1,8	1	2,6
1037277	ST 2,2	16	4,2	1,8	1	2,6
1037285	ST 2,9	6,5	5,6	2,2	1	3
1037293	ST 2,9	9,5	5,6	2,2	1	3
1037307	ST 2,9	13	5,6	2,2	1	3
1037315	ST 2,9	16	5,6	2,2	1	3
1037323	ST 2,9	19	5,6	2,2	1	3
1669737	ST 3,5	6,5	6,9	2,6	2	4,2
1037331	ST 3,5	9,5	6,9	2,6	2	4,2
1037358	ST 3,5	13	6,9	2,6	2	4,2
1037366	ST 3,5	16	6,9	2,6	2	4,2
1037374	ST 3,5	19	6,9	2,6	2	4,2
1037439	ST 3,9	9,5	7,5	2,8	2	4,4
1037447	ST 3,9	13	7,5	2,8	2	4,4
1037455	ST 3,9	16	7,5	2,8	2	4,4
1037463	ST 3,9	19	7,5	2,8	2	4,4
1037528	ST 4,2	9,5	8,2	3,05	2	4,6
1037536	ST 4,2	13	8,2	3,05	2	4,6
1037579	ST 4,2	16	8,2	3,05	2	4,6
1037595	ST 4,2	19	8,2	3,05	2	4,6
1037617	ST 4,2	25	8,2	3,05	2	4,6

BN 33 — Šrouby do plechu s čočkovou hlavou s křížovou drážkou Phillips typ H a tupým koncem typ F

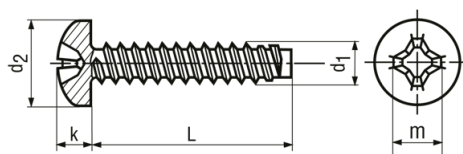

Číslo Artiklu	d1	L	d2 max.	k max.	Phillips	m~
1037625	ST 4,2	32	8,2	3,05	2	4,6