


# MF Rozpěrná kotva pro stropní zavěšení do dutin

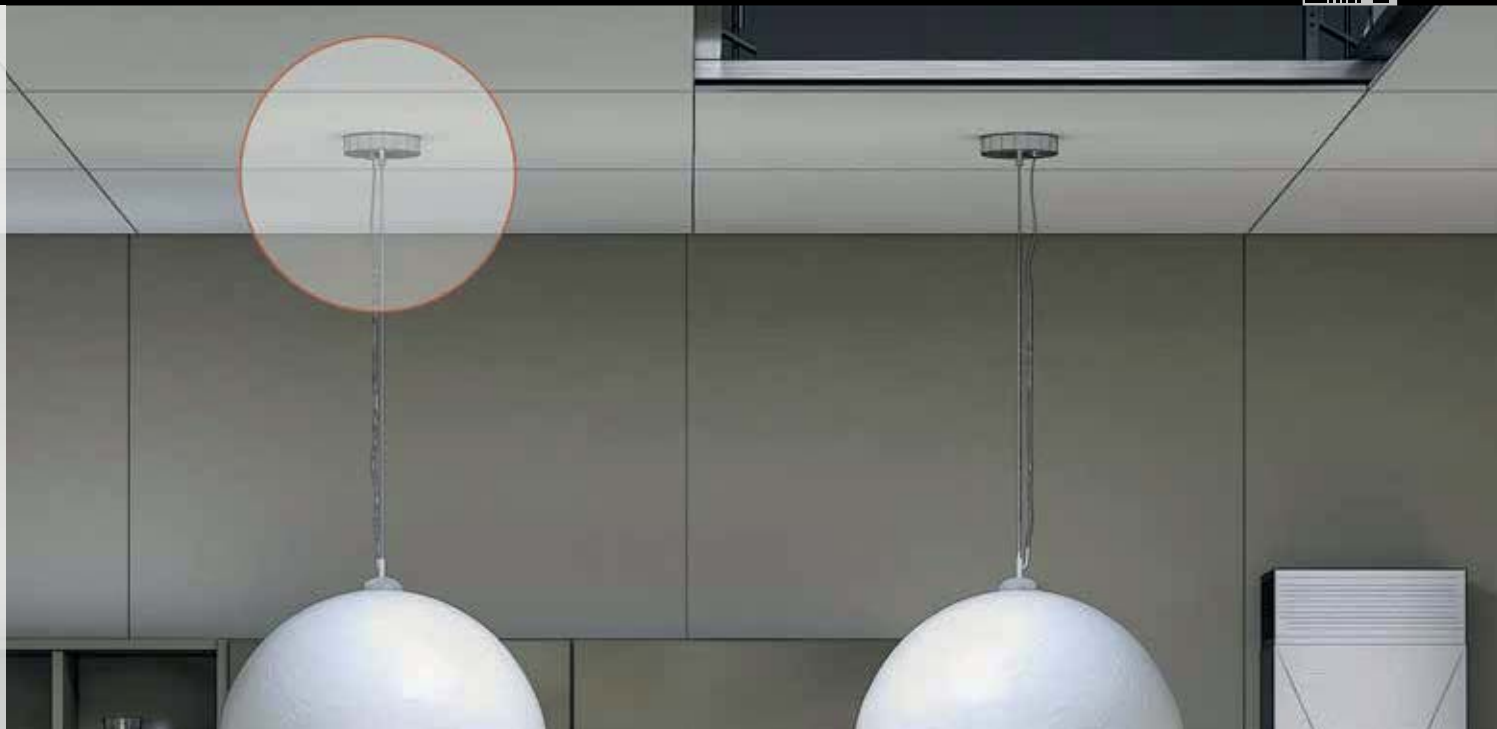

## Charakteristiky

- Rychlá a jednoduchá instalace
- Se závitovou tyčí (-M) nebo háčkem (-H)
- Malá hloubka dutiny
- Průchozí montáž
- Aplikace uvnitř

## Příklady použití

zavěšené stropy, kabelové lávky, lehké zrcadlové skříňky, garnýže



## Technické údaje

	Sádkartónové desky $d = 12,5$ mm, namáhání v tahu (N)	Dřevotřísková $d = 13$ mm, namáhání v tahu (N)	Cementovláknité desky $d = 12$ mm, namáhání v tahu (N)	MF-H (Háček) (N)
MF M3	160	300	330	25
MF M4	200	350	570	75
MF M5	210	360	600	150
MF M6	220	380	620	200
MF M10	240	410	680	250

Bezpečnostní faktor  $3 / 10 \text{ N} \approx 1 \text{ kg}$  / Hodnoty závisí na podkladovém materiálu

## Montáž



Katalogové číslo	Závit $d$	Vrták $\varnothing$ mm $d_0$	Použitelná délka mm $d_p$	Hloubka dutiny min. mm $h_u$	Délka závitů mm $L_G$	Balení	Karton
1825320	M3	11	50	35	85	100 [FS] 600 [SK]	
1825410	M4	14	50	35	90	50 [B1] 300 [Z2]	
1825510	M5	16	60	46	100	25 [B1] 150 [Z2]	
1825610	M6	16	60	46	100	25 [B1] 150 [Z2]	
1825910	M10	30	150	90	180	10 [B1] 30 [Z2]	

## MF-M Rozpěrná kotva se závitovou tyčí



## MF-H Rozpěrná kotva s háčkem

