


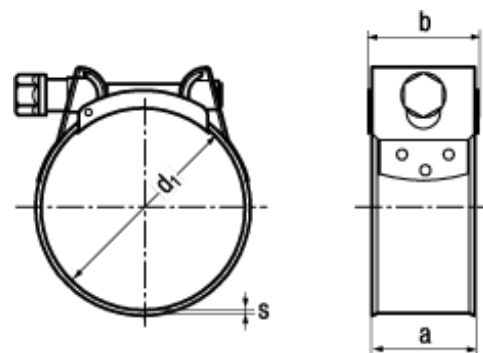

Hadicové spony

pro vysoký tlak

Nerezová ocel / ocel pozinkovaná W2

- Pásek a klec: nerezová ocel X6Cr17 (1.4016 / AISI-430)
- Šroub: ocel 8.8 pozinkovaná
- Matice: ocel 8 pozinkovaná

maximální provozní tlak může být podle typu použité hadice různý

pro hadici Ø d1	a	s	b	Šroub	Moment [Nm] max.	max. tlak v barech
17-19	18	0,6	19,8	M6	10	45
19-21	18	0,6	19,8	M6	10	45
21-23	18	0,6	19,8	M6	10	45
23-25	18	0,6	19,8	M6	10	45
25-27	18	0,6	19,8	M6	10	45
27-29	18	0,6	19,8	M6	10	45
29-31	20	0,8	22	M7	13	40
31-34	20	0,8	22	M7	13	40
34-37	20	0,8	22	M7	13	40
37-40	20	0,8	22	M7	13	40
40-43	20	0,8	22	M7	13	40
43-47	20	0,9	22	M7	16	36
47-51	20	0,9	22	M7	16	36
51-55	20	0,9	22	M7	16	36
55-59	20	0,9	22	M7	16	36
59-63	20	0,9	22	M7	16	36
63-68	20	0,9	22	M7	16	36
68-73	25	1	27,5	M8	30	28
73-79	25	1	27,5	M8	30	28
79-85	25	1	27,5	M8	30	28
85-91	25	1	27,5	M8	30	20
91-97	25	1	27,5	M8	30	20
97-104	25	1	27,5	M8	30	20
104-112	25	1	27,5	M8	30	12
112-121	25	1	27,5	M8	30	12
121-130	25	1	27,5	M8	30	12

maximální provozní tlak může být podle typu použité hadice různý

Article#	pro hadici Ø d1	a	s	b	Šroub	Moment [Nm] max.	max. tlak v barech
3059359	130-140	28	1,2	31	M10	30	9
3059360	140-150	28	1,2	31	M10	45	9
3059361	150-162	28	1,2	31	M10	45	9
3059362	162-174	28	1,2	31	M10	45	6
3059363	174-187	28	1,2	31	M10	45	6
3059364	187-200	28	1,2	31	M10	45	6
3059366	200-213	28	1,2	31	M10	45	3
3511540	213-226	28	1,2	31	M10	45	3
3511541	226-239	28	1,2	31	M10	45	3
3511542	239-252	28	1,2	31	M10	45	3