

KOTEVNÍ PATKA L

Provedení

- > Materiál: ocel S235JR dle EN 10025
- > Ochrana proti korozi: žárový zinek
- > Profil: plech 4 mm, kotevní tyč 16 a 20 mm
- > Otvory: Ø5 mm, Ø12.5 mm

Použití


- > Vhodné pro kotvení pilířů a sloupů ve vodorovné nosné konstrukci.
- > Namáhání možné tlakem.

Přednosti

- > Snadná instalace přímo do betonu
- > Bezpečné upevnění
- > Velmi dobrá ochrana dřevěného prvku



Rozměry

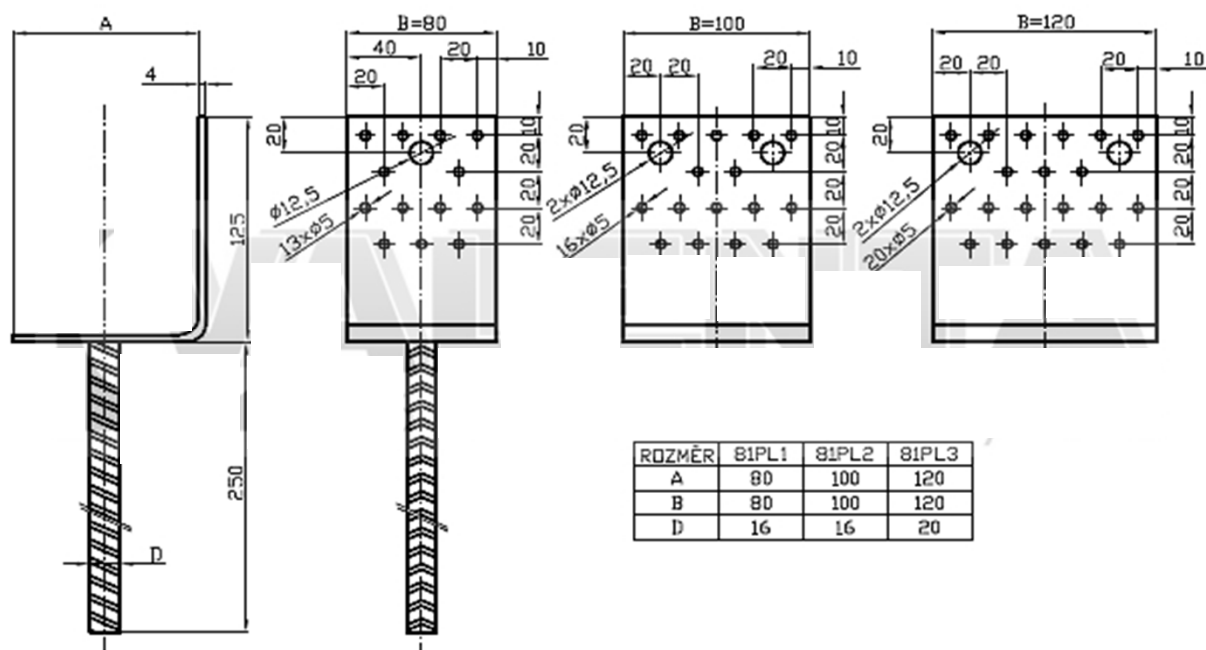


Únosnost

> Celkovou únosnost určuje nejnižší hodnota kotevního prvku

Rozměry A*B*D [mm]	Kód	Max. zatížení kotevní tyče [kN]	Max. zatížení F desky [kN]
80*80*16	81PL1	41,0	20,9
100*100*16	81PL2	41,0	20,7
120*120*20	81PL3	62,8	20,7

Instalace

Ø12 mm.

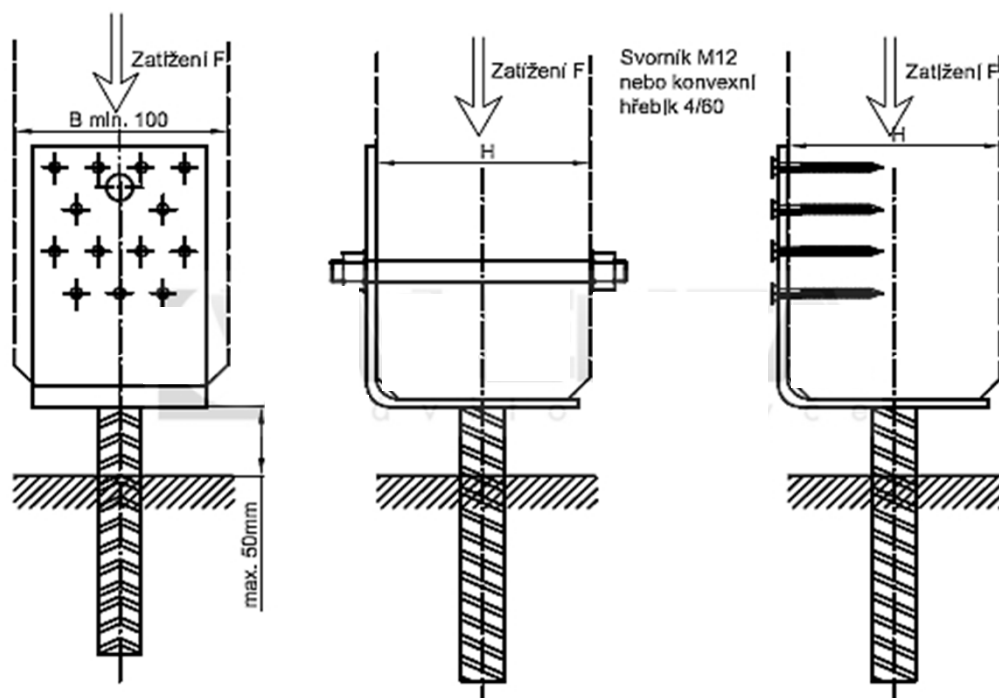

Poznámky