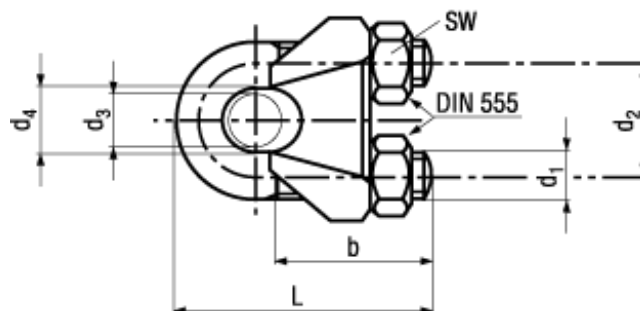


**DIN 741**

Norma stažena

**BN 297****Svorky lan**


Temperovaná litina / ocel

pozinkováno modře

- Svorka: temperovaná litina
- Upínka a matice: ocel



Svorky lan podle DIN 741 nejsou vhodné pro bezpečnostní použití. Bezpečnostní požadavky - viz DIN 1142 / EN 13411-5.

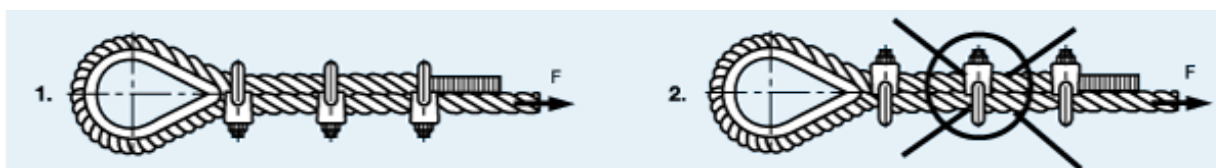

- 1 = správně
2 = špatně

Svorka musí být vždy umístěna na nosné části lana, zatímco oblouk musí být umístěn na koncové (krátké) části lana. Vzdálenost oblouku = 6 x průměr lana.

Moment musí být kontrolován během montáže, před a po prvním použití.

Article#	Customer Article#	d ₃	pro průměr lana	d ₁	d ₂	d ₄	L	b	SW
1113739		3	(1/8")	M4	9	4	20	12	7
1113747		5	(3/16")	M5	11	6	24	13	8
1113755		6,5	(1/4")	M5	13	8	28	15	8
1113763		8	(5/16")	M6	16	9	34	19	10
1113771		10	(3/8")	M8	19	11	42	22	13
1113798		11	(7/16")	M8	20	12	44	22	13
1113801		13	(1/2")	M10	24	14	55	30	17
1113828		14	(9/16")	M10	25	15	57	30	17
1113836		16	(5/8")	M12	29	17	63	33	19