

PATKA ŠROUBOVÁ T

Provedení

- > Materiál: ocel S235JR dle EN 10025
- > Ochrana proti korozi: galvanický zinek
- > Profil: základna 5 mm, vrchní díl 8/6 mm
- > Otvory: $\varnothing 10,5$ mm

Použití


- > Patky sloupů pro přikotvení k rovné ploše betonu.
- > Kotvení centricky tlačných sloupků k vodorovné betonové (ocelové) konstrukci.

Přednosti

- > Umožňuje rektifikaci připojení 120-190 mm
- > Bezpečné upevnění
- > Velmi dobrá ochrana dřevěného prvku



Rozměry

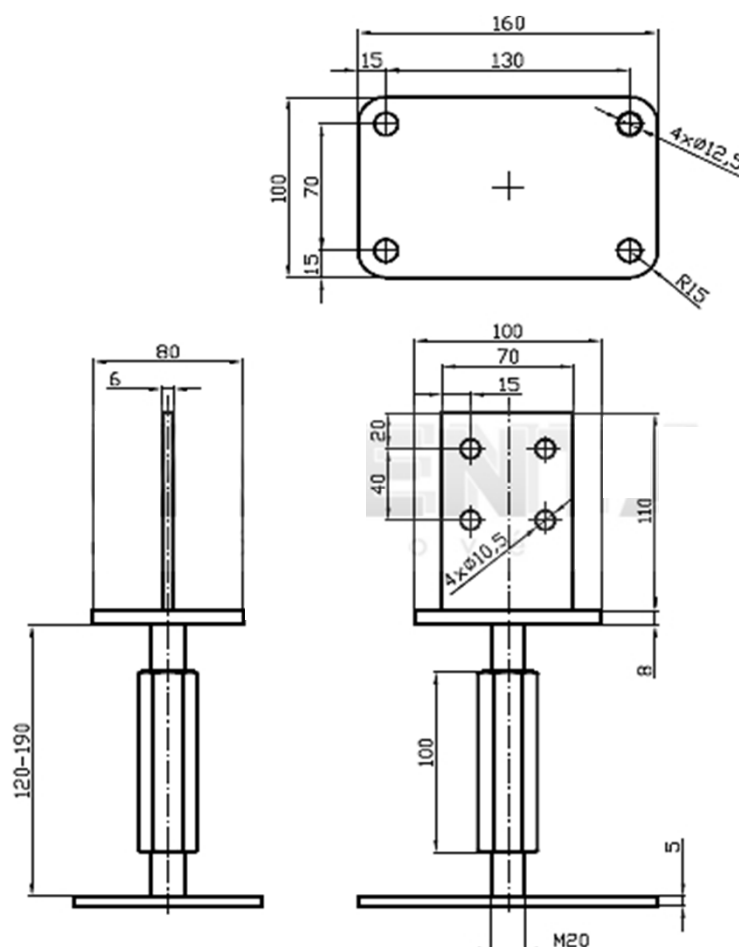


Únosnost

> Celkovou únosnost určuje nejnižší hodnota kotevního prvku

Rozměry [mm]	Kód	Max. zatížení kotevní tyče [kN]	Max. zatížení F desky [kN]	Max. zatížení svorníků [kN]
80*100*M20	81P7	73	17,7	57,6

Instalace

> Spojovací materiál: svorníky Ø10 mm.

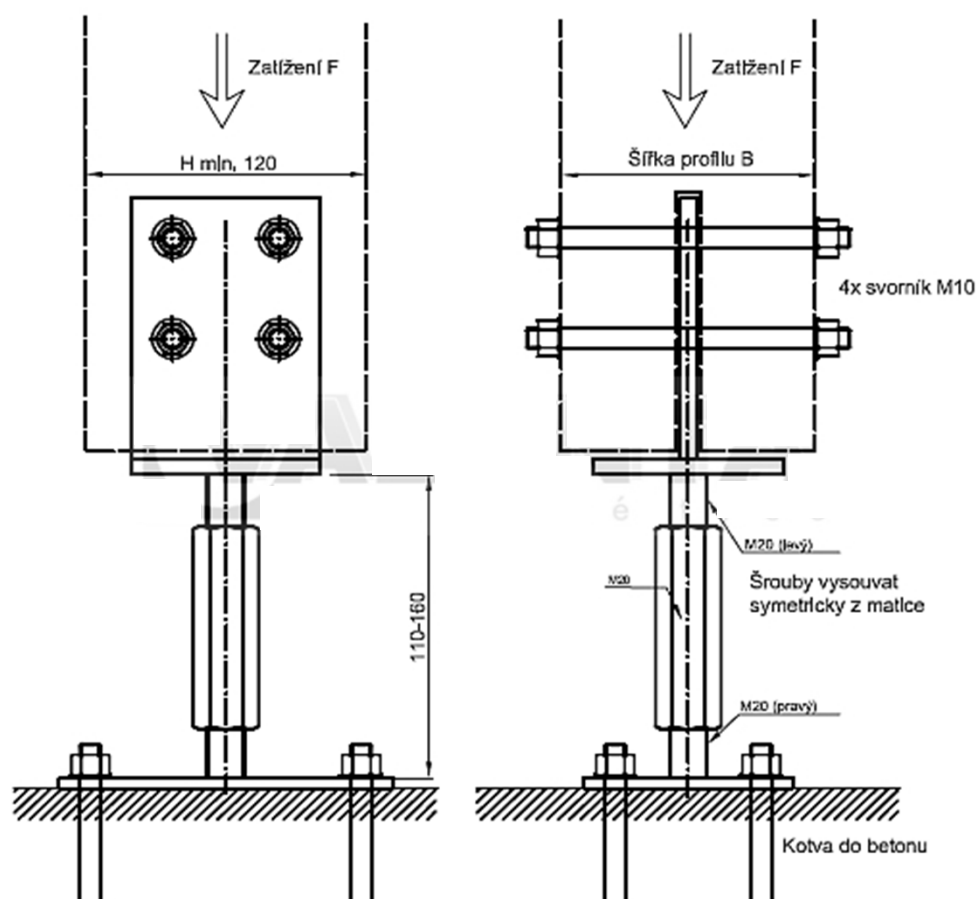

Poznámky