




DIN 6319 C

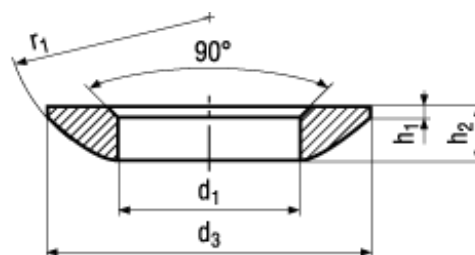

BN 10614


Kuželové podložky

Ocel cementačně kalená

fosfátováno



Pro drážkované a velké průchozí otvory použijte kuželové podložky (odvodikované) podle DIN 6319 typ G. Možnosti dodání na poptání.

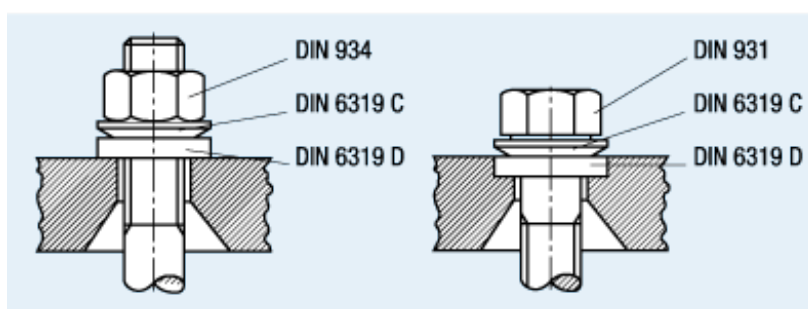

Používá se pouze pro statická zatížení (např. výrobní zařízení, přípravky, ...).

Article#	Customer Article#		d ₁	d ₃	h ₁	h ₂	r ₁	příčná statická síla šroubu (kN) max.
3060642		M6	6,4	12	0,7	2,3	9	9
3060644		M8	8,4	17	0,6	3,2	12	17
3060645		M10	10,5	21	0,8	4	15	26
3060646		M12	13	24	1,1	4,6	17	38
3060647		M16	17	30	1,3	5,3	22	73
3173206		M20	21	36	2	6,3	27	117