




DIN 6797 A

Norma stažena

350-425 HV

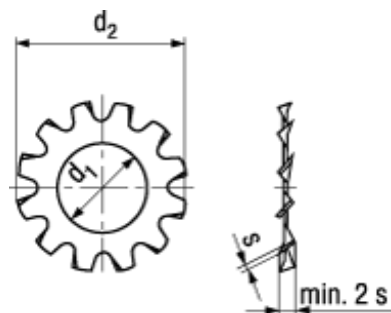

BN 789

Ozubené podložky

tvar A s vnějšími zuby

Pružinová ocel 350-425 HV

pozinkováno modře


- ~UNI 8841 A
- ~CSN 021744



ISO 4042

Spojovací díly s tvrdostí ≥ 320 HV s elektrolytickými povlaky: náchylné na vodíkovou křehkost!

Další poznámky k možným rizikům jsou uvedeny v úvodní části.

Article#		d ₁ min.	d ₂ max.	s
1279246	M2	2,2	4,5	0,3
1279254	M2,3	2,5	5	0,4
1229176	M2,5	2,7	5,5	0,4
1279270	M3	3,2	6	0,4
1279289	M3,5	3,7	7	0,5
1279297	M4	4,3	8	0,5
1279300	M5	5,3	10	0,6
1279319	M6	6,4	11	0,7
1279327	M8	8,4	15	0,8
1279335	M10	10,5	18	0,9
1279343	M12	13	20,5	1
1279351	M14	15	24	1
1279378	M16	17	26	1,2
1279386	M18	19	30	1,4
1279394	M20	21	33	1,4