


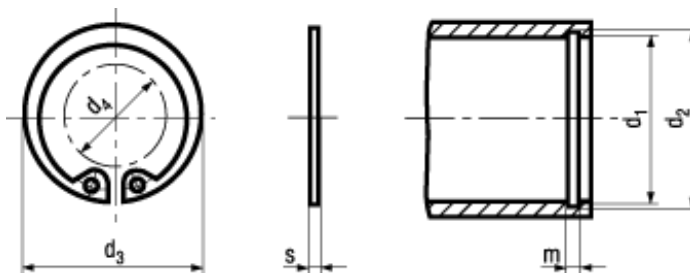

DIN 472

**BN 823****Pojistné kroužky pro otvory**

standartní provedení

Pružinová ocel

mechanicky pozinkováno modrý chromát

- ~UNI 7437
- ~CSN 022931

23; 27; 29: není obsaženo v DIN 472, FR: mezní hodnota zatížení v drážce s ostrými okraji

Article#	d ₁	d ₃	±	d ₄	d ₂	m H13	FR / KN	s
1289004	9	9,8	+0,36/-0,1	3,7	9,4 / H11	0,9	2	0,8
1289012	10	10,8	+0,36/-0,1	3,3	10,4 / H11	1,1	4	1
1289020	11	11,8	+0,36/-0,1	4,1	11,4 / H11	1,1	4	1
1289039	12	13	+0,36/-0,1	4,9	12,5 / H11	1,1	4	1
1289047	13	14,1	+0,36/-0,1	5,4	13,6 / H11	1,1	4,2	1
1289055	14	15,1	+0,36/-0,1	6,2	14,6 / H11	1,1	4,5	1
1289063	15	16,2	+0,36/-0,1	7,2	15,7 / H11	1,1	5	1
1289071	16	17,3	+0,36/-0,1	8	16,8 / H11	1,1	5,5	1
1289098	17	18,3	+0,42/-0,13	8,8	17,8 / H11	1,1	6	1
1289101	18	19,5	+0,42/-0,13	9,4	19 / H11	1,1	6,5	1
1289128	19	20,5	+0,42/-0,13	10,4	20 / H11	1,1	6,8	1
1289136	20	21,5	+0,42/-0,13	11,2	21 / H11	1,1	7,2	1
1289144	21	22,5	+0,42/-0,13	12,2	22 / H11	1,1	7,6	1
1289152	22	23,5	+0,42/-0,13	13,2	23 / H11	1,1	8	1
1289160	23	24,6	+0,42/-0,21	13,6	24,1 / H12	1,3	-	1,2
1289179	24	25,9	+0,42/-0,21	14,8	25,2 / H12	1,3	13,9	1,2
1289187	25	26,9	+0,42/-0,21	15,5	26,2 / H12	1,3	14,6	1,2
1289195	26	27,9	+0,42/-0,21	16,1	27,2 / H12	1,3	13,85	1,2
1289209	27	29,1	+0,5/-0,25	16,6	28,4 / H12	1,3	-	1,2
1289217	28	30,1	+0,5/-0,25	17,9	29,4 / H12	1,3	13,3	1,2
1289225	29	31,1	+0,5/-0,25	18,4	30,4 / H12	1,3	-	1,2
1289233	30	32,1	+0,5/-0,25	19,9	31,4 / H12	1,3	13,7	1,2

23; 27; 29: není obsaženo v DIN 472, FR: mezní hodnota zatížení v drážce s ostrými okraji

Article#	d ₁	d ₃	±	d ₄	d ₂	m H13	FR / KN	s
1289241	31	33,4	+0,5/-0,25	20	32,7 / H12	1,3	13,8	1,2
1289268	32	34,4	+0,5/-0,25	20,6	33,7 / H12	1,3	13,8	1,2
1289276	34	36,5	+0,5/-0,25	22,6	35,7 / H12	1,6	26,2	1,5
1289284	35	37,8	+0,5/-0,25	23,6	37 / H12	1,6	26,9	1,5
1289292	36	38,8	+0,5/-0,25	24,6	38 / H12	1,6	26,4	1,5
1289306	37	39,8	+0,5/-0,25	25,4	39 / H12	1,6	27,1	1,5
1289314	38	40,8	+0,5/-0,25	26,4	40 / H12	1,6	28,2	1,5
1289322	40	43,5	+0,9/-0,39	27,8	42,5 / H12	1,85	44,6	1,75
1289330	42	45,5	+0,9/-0,39	29,6	44,5 / H12	1,85	44,7	1,75
1289349	45	48,5	+0,9/-0,39	32	47,5 / H12	1,85	43,1	1,75
1289357	47	50,5	+1,1/-0,46	33,5	49,5 / H12	1,85	43,5	1,75
1289365	48	51,5	+1,1/-0,46	34,5	50,5 / H12	1,85	43,2	1,75
1289373	50	54,2	+1,1/-0,46	36,3	53 / H12	2,15	60,8	2