


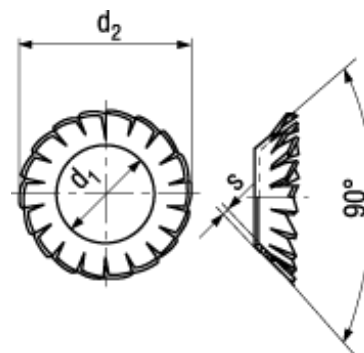

DIN 6798 V

Norma stažena

350-425 HV

**BN 30718****Vějířové podložky**

tvar V pro šrouby se zápustnou hlavou

Pružinová ocel 350-425 HV


pozinkováno modře

- ~UNI 8842 V



ISO 4042

Spojovací díly s tvrdostí  $\geq 320$  HV s elektrolytickými povlaky: náchylné na vodíkovou křehkost!  
Další poznámky k možným rizikům jsou uvedeny v úvodní části.

Article#		d <sub>1</sub> min.	d <sub>2</sub> -	s
5401520	M3	3,2	6	0,2
5401521	M4	4,3	8	0,25
5401522	M5	5,3	9,8	0,3
5401523	M6	6,4	11,8	0,4
5401524	M8	8,4	15,3	0,4
5401525	M10	10,5	19	0,5
5401526	M12	13	23	0,5