BOSSARD

~DIN 7504 P

Norma stažena

ecosyn®-MRX

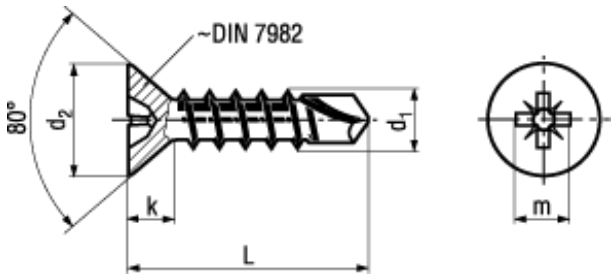

BN 14728

Vrtací šrouby se zápustnou hlavou

s křížovou drážkou Pozidriv typ Z

Nerezová ocel

- ~UNI 8119

Spojové díly z martenzitické nerezové ocele (např. 1.4116 / 1.4122 / 1.4034): Za určitých podmínek prostředí citlivé na korozi od napětí! Další poznámky k možnému riziku naleznete v úvodní části (I).

Zapuštění musí být zhotoveno dle odpovídající normy! Technická brožura je k dispozici.

Article#	Customer Article#	d_1	d_2 max.	k max.		m~		L
3484327		ST3,5	6,8	2,35	2	4	1,3-2,25	13
1477587								16
3484328								19
1477595								22
3484329								25
3484331								32
3484333		(ST3,9)	7,5	2,6	2	4,2	1,3-2,4	13
1890042								16
1477609								19
3484334								22
1477617								25
3484336								32
3484337		ST4,2	8,1	2,85	2	4,4	1,75-3	13
1890034								16
1477625								19
3484338								22
1477633								25
3484339								32
3484351								38
3484352		ST4,8	9,5	3,4	2	5	1,75-4,4	16
1890026								19
1477641								25
1477668								32
3484353								38
3484354								45
3484355								50