BOSSARD

DIN 6912

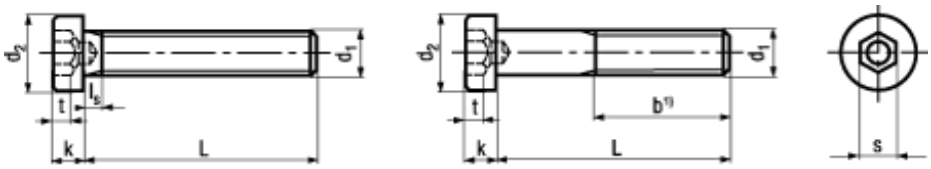

BN 33001

Šrouby s nízkou válcovou hlavou

s vnitřním šestihranem s vedením pro klíč

Nerezová ocel A2

- Pevnost v tahu min. 600 N/mm^2
- 0,2% mez tažnosti min. 450 N/mm^2

b: provedení s částečným závitem nelze zaručit

Article#	d_1	d_2	l_s min.	k	s	t	b	L
5518243	M4	7	1,4	2,8	3	1,6	-	6
5808930								10
5808940								12
5808950								16
5808960							14	20
5808970								25
3168555	M5	8,5	1,8	3,5	4	2	-	8
5808980								10
5808990								12
5809000								16
5809010								20
5809020							16	25
5809030								30
5809040	M6	10	2,5	4	5	2,5	-	10
5809050								12
5809060								16
5809070								20
5809080								25
5809090							18	30
5809100								35
5809110								40
5809120								(45)

b: provedení s částečným závitem nelze zaručit

Article#	d_1	d_2	l_s min.	k	s	t	b	L
5809130	M6	10	2,5	4	5	2,5	18	50
5809140	M8	13	3,2	5	6	3	-	12
5809150								16
5809160								20
5809170								25
5809180								30
5809190							22	35
5809200								40
5809205								60