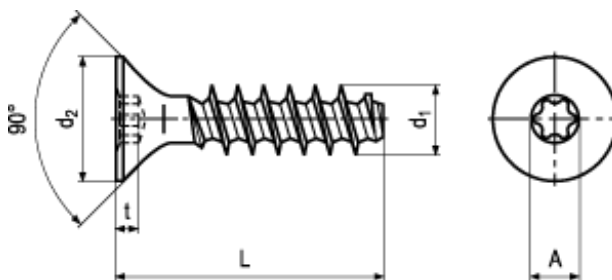


	WN 1423			380 HV
---	---------	--	---	--------

**BN 11308****Šrouby PT® se zápustnou hlavou**

s vnitřní hvězdicí Torx plus® / Autosert®

Ocel tepelne zušlechťeno 380 HV

pozinkováno modře

**ISO 4042**

Spojovací díly s tvrdostí ≥ 320 HV s elektrolytickými povlaky: náchylné na vodíkovou křehkost!
Další poznámky k možným rizikům jsou uvedeny v úvodní části.



Technická brožura je dostupná na vyžádání

Article#	Jmenovitý průměr	d ₁	d ₂		A~	t min.	t max.	L
3060086	K22	2,2	3,8	6 IP	1,75	0,65	0,8	6
3060088								8
3060092								10
3060093	K25	2,5	4,7	8 IP	2,4	0,7	0,9	6
3592059								7
3060094								8
3060095								10
3060096								12
3060097	K30	3	5,5	8 IP	2,4	0,85	1	8
3060098								10
3060099								12
3060100								16
3060102	K35	3,5	7,3	15 IP	3,35	0,95	1,2	10
3060104								12
3060105								16