




DIN 7971 C

~ISO 1481

450 HV

Norma stažena

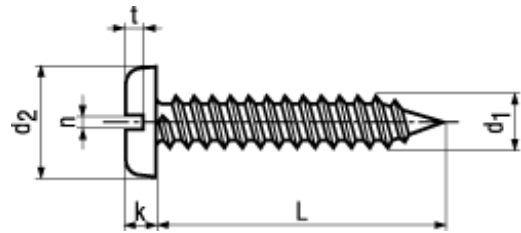

BN 941

Šrouby do plechu s válcovou hlavou

s drážkou a špičkou typ C

Ocel cementačně kalená 450 HV

pozinkováno modře

- ~UNI 6951 AB
- ~CSN 021232



ISO 4042

Spojovací díly s tvrdostí ≥ 320 HV s elektrolytickými povlaky: náchylné na vodíkovou křehkost!

Další poznámky k možným rizikům jsou uvedeny v úvodní části.

Article#	d ₁	d ₂ max.	k max.	n	t min.	L
1372254	ST 2,2	4,2	1,35	0,6	0,55	4,5
1372262						6,5
1372270						9,5
1372289						13
1372297						16
1372300	ST 2,9	5,6	1,75	0,8	0,75	6,5
1372319						9,5
1372327						13
1372335						16
1372343						19
1372351						22
1372378						25
1372386	ST 3,5	6,9	2,1	1	0,95	6,5
1372394						9,5
1372408						13
1372416						16
1372424						19
1372440						25
5000254						32
1806610	(ST 3,9)	7,5	2,25	1	1,05	6,5
1372475						9,5
1372483						13

Article#	d ₁	d ₂ max.	k max.	n	t min.	L
1372491	(ST 3,9)	7,5	2,25	1	1,05	16
1372505						19
1372521						25
1372548						32
1372564	ST 4,2	8,2	2,45	1,2	1,15	9,5
1372572						13
1372580						16
1372599						19
1372610						25
1372629						32
1372637						38
1420828	ST 4,8	9,5	2,8	1,2	1,35	9,5
1372661						13
1372688						16
1372696						19
1372726						25
1372734						32
1372742						38
1372777	ST 5,5	10,8	3,2	1,6	1,55	13
1372785						16
1372793						19
1372815						25
1372823						32
1372874	ST 6,3	12,5	3,65	1,6	1,8	13
1372882						16
1372890						19
1372912						25
1372920						32