BOSSARD

DIN 966 A | ~ISO 7047

Norma stažena

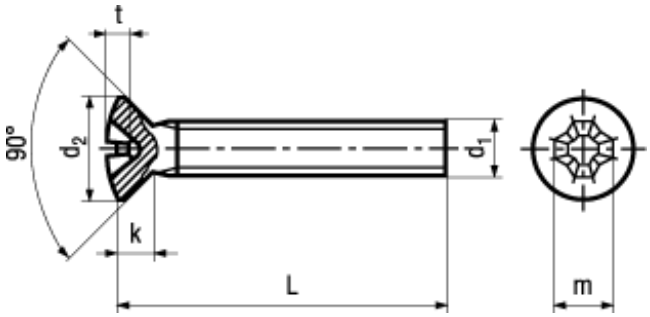

BN 78

Šrouby se zápustnou čočkovou hlavou

s křížovou drážkou Phillips typ H

Nerezová ocel A2

- ~UNI 7689
- ~CSN 021156

Všechny délky se závitem až k hlavě

Article#	d_1	d_2 max.	k max.		m~	t min.	t max.	L
1100807	M2,5	4,7	1,5	1	2,7	1,3	1,6	5
1101994								6
1103660								8
1109782								10
1578308								12
1578316								16
1213237	M3	5,6	1,65	1	3,1	1,7	2	5
1109979								6
1109987								8
1111299								10
1111302								12
1117939								16
1213245								20
1213253								25
1117963	M4	7,5	2,2	2	4,5	2,04	2,54	6
1118021								8
1118072								10
1118099								12
1118110								16
1118455								20
1118463								25
1118471								30

Article#	d_1	d_2 max.	k max.		m~	t min.	t max.	L
1118498	M5	9,2	2,5	2	5,3	2,77	3,27	8
1118501								10
1118528								12
1118536								16
1118544								20
1118552								25
1118579								30
1578324								35
1578340								40
5520190								45
5516454								60
5803070	M6	11	3	3	6,8	3,03	3,53	8
1118587								12
1118595								16
1118609								20
1118617								25
1118625								30
1578375								35
1118633								40
1578413								45
1578421								50
1580132	M8	14,5	4	4	9	4,18	4,68	16
1580159								20
1580191								25
1580213								30
1580264								35
1570072								40
1570080								45
1570099								50