


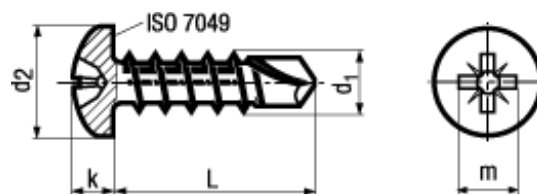

DIN 7504 M


**BN 33018****Vrtací šrouby s čočkovou hlavou**

s křížovou drážkou Pozidriv typ Z

Nerezová ocel A2



- ~UNI 8118



 Vrtací šrouby z nerezové ocele pro měkké kovy (např. hliník, atd.)

Nízká pevnost v kruhu a tvrdost povrchu samovrtacích šroubů z nerezové ocele definuje mezní hodnoty pevnosti spojované součásti a stávajícího povrchu. Stanovení otáček, utahovacího momentu nebo stanovení průměru otvoru musí být ověřeno zkouškami.

Při montáži je třeba dát pozor na trvalou plastickou deformaci!

Article#	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> max.	k max.		m~		L
5812950	ST3,5	7	2,6	2	3,9	1,3-2,25	13
5812960							16
5812970							19
5812980							25
5812990	ST4,2	8	3,1	2	4,4	1,4-3	13
5813000							16
5813010							19
5813020							25
5813030							32
5813040	ST4,8	9,5	3,7	2	4,9	1,6-4,4	16
5813050							19
5813060							25
5813070							32
5813080							38