


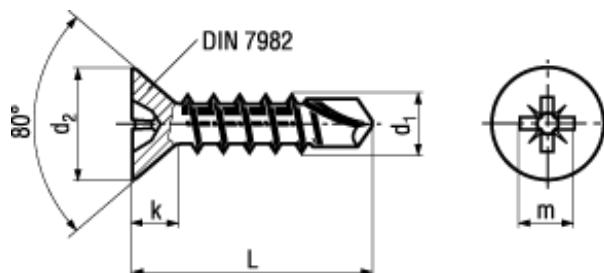

DIN 7504 P

**BN 85325****Vrtací šrouby se zápuštnou hlavou**

s křížovou drážkou Pozidriv typ Z

Nerezová ocel A2

- ~UNI 8119



Zapuštění musí být zhotoveno dle odpovídající normy!



- ☑ Vrtací šrouby z nerezové ocele pro měkké kovy (např. hliník, atd.)

Nízká pevnost v krutu a tvrdost povrchu samovrtacích šroubů z nerezové ocele definuje mezní hodnoty pevnosti spojované součásti a stávajícího povrchu. Stanovení otáček, utahovacího momentu nebo stanovení průměru otvoru musí být ověřeno zkouškami.

Při montáži je třeba dát pozor na trvalou plastickou deformaci!

Article#	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> max.	k max.		m~		L
8308594	ST3,5	6,8	2,1	2	4	1,3-2,25	13
8308608							16
8308616							19
8308624							25
8308632	(ST3,9)	7,5	2,3	2	4,2	1,3-2,4	13
8315302							16
8308640							19
8308659							22
8308667							25
8308675							32
8308683	ST4,2	8,1	2,5	2	4,4	1,4-3	13
8308691							16
8308705							19
8308713							25
8308721							32
8308748	ST4,8	9,5	3	2	5	1,6-4,4	16
8308756							19
8308764							25
8308772							32
8308780							38
8308799							50