




ISO 4027

DIN 914

45 H

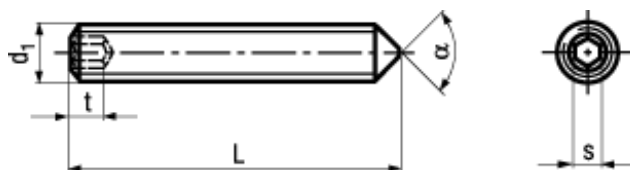

## BN 29

**Stavěcí šrouby**

s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením

Ocel 45 H

pozinkováno modře

- ~UNI 5927
- ~CSN 021191



## ISO 4042

Spojovací díly s tvrdostí  $\geq 320$  HV s elektrolytickými povlaky: náchylné na vodíkovou křehkost!  
Další poznámky k možným rizikům jsou uvedeny v úvodní části.

Stavěcí šrouby nejsou určeny pro namáhání tahem.

Article#	d <sub>1</sub>	s	t min.	α	L
1035568	M3	1,5	1,2	120°	3
1035576					4
1035584			2	90°	5
1035592					6
1035606					8
1035614					10
1035622					12
1035657					16
1035673					20
1035681	M4	2	1,5	120°	4
1035703					5
1035711			2,5	90°	6
1035738					8
1035746					10
1035754					12
1035762					(14)
1035789					16
1035800					20
1035827					25
1035835					30
1035851	M5	2,5	2	120°	5
1035878					6

Article#	d <sub>1</sub>	s	t min.	α	L
1035886	M5	2,5	3	90°	8
1035894					10
1035908					12
1035932					16
1035959					20
1035975					25
1035983					30
1035991					35
1036009					40
1036025	M6	3	2	120°	5
1036033					6
1036041			3,5	90°	8
1036068					10
1036076					12
1036084					(14)
1036106					16
1036114					(18)
1036122					20
1036149					25
1036157					30
1036165					35
1036173					40
1036203					50