




~DIN 7500 D

450-550 HV

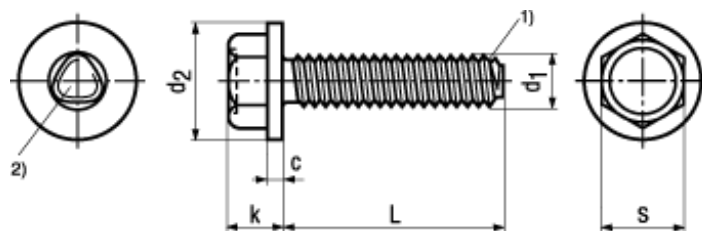

- 1) Kuželový náběh max. 4P
2) Trilobular

BN 3326**Závitotvářecí šrouby se šestihrannou hlavou**

~typ D, s přírubou a metrickým závitem

Ocel cementačně kalená 450-550 HV

pozinkováno modře s klznou vrstvou

- ~UNI 8111



ISO 4042

Spojovací díly s tvrdostí ≥ 320 HV s elektrolytickými povlaky: náchylné na vodíkovou křehkost!
Další poznámky k možným rizikům jsou uvedeny v úvodní části.



Použití: ocel, hliník, hliníkové odlitky, zinek, zinkové odlitky, neželezné kovy.
Podrobné informace na poptání.

Article#	d ₁	d ₂ max.	k max.	c max.	s	L
1540831	M4	8,9	4,23	0,65	7	6
1540858						8
1540866						10
1540874						12
1540882						16
1540890						20
1540904						25
1540912						30
1540920	M5	10,4	5,25	0,8	8	8
1540939						10
1540947						12
1540955						16
1540963						20
1540971						25
1540998						30
1541005	M6	13	6,25	1,05	10	10
1541013						12
1541021						16
1541048						20
1541056						25
1541064						30
8005966						40

Article#	d ₁	d ₂ max.	k max.	c max.	s	L
3642328	M8	17	8,35	1,35	13	12
1371479						16
1371487						20
1371495						25
1371509						30
3642329						40