BOSSARD

DIN 7500 M

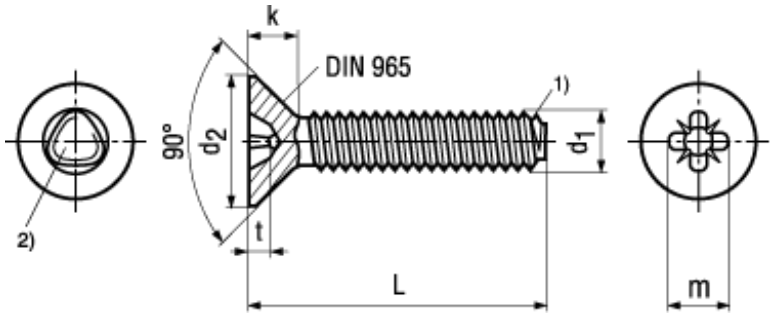

1) Kuželový náběh max. 4P
2) Trilobular

BN 4919

Závitotvářecí šrouby se zápustnou hlavou

typ M, s metrickým závitem a křížovou drážkou Pozidriv typ Z

Nerezová ocel A2

- ~UNI 8113
- S kluznou vrstvou

Zapuštění musí být zhotoveno dle odpovídající normy!
Technická brožura je k dispozici.

Article#	d_1	d_2 max.	k max.		m~	t min.	t max.	L
1173227	M2,5	4,7	1,5	1	2,5	1,22	1,47	5
1390325								6
1390333								8
1183303								10
1183311								12
1183338	M3	5,6	1,65	1	2,8	1,48	1,73	6
1183346								8
1183354								10
1183362								12
1581333								16
1183370	M4	7,5	2,2	2	4	1,6	2,06	8
1183389								10
1183397								12
1183400								16
1183419								20
1183427	M5	9,2	2,5	2	4,4	2,05	2,51	10
1183435								12
1183443								16
1183451								20
1183478								25
1183486								30

Article#	d_1	d_2 max.	k max.		m~	t min.	t max.	L
1581341	M6	11	3	3	6,1	2,46	2,92	12
1581457								16
1581465								20
1581546								25
1581562								30