



MGD Lešenářská hmoždinka




Značky hloubky usazení
Pro vizuální kontrolu hloubky zašroubování.



Řízená montáž
Díky ochraně proti roztržení a límcí hmoždinky.



Svařené oko
Pro normované bezpečné ukotvení dle DIN 4420.



Koncová krytka
Pro čisté uzavření vyvrtaného otvoru po demontáži oka.



MGD Lešenářská hmoždinka





Charakteristiky

- Hospodárné řešení pro malá a středně velká lešení
- Odpovídá DIN 4420
- Tahová pevnost oka 26 kN (DIN EN 10002-1: 1991-04)
- Označení usazovací hloubky pro správnou montáž
- Hmoždinka vyrobená z vysoce kvalitního polyamidu PA6
- Dočasné venkovní aplikace



Příklady použití

fasádní lešení, vícepodlažní lešení, napínací lana

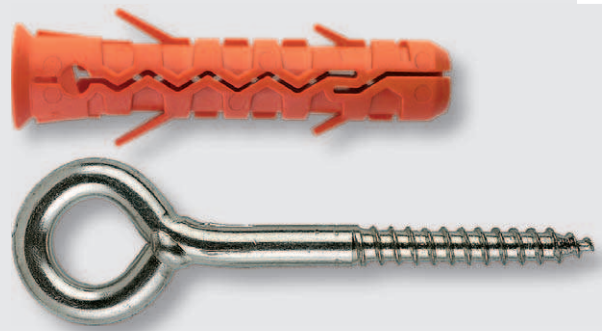

Technické údaje

	Beton C20/25, tahové zatížení (kN)	Plná cihla, tahové zatížení (kN)	Děrovaná cihla, tahové zatížení (kN)
MGD	5	4,5	1,6
MGVm (včetně ESA)	5,3	-	-

Důležité: v děrovaných cihlách vrtat bez přiklepu / Bezpečnostní faktor 3 / 1 kN ≈ 100 kg

Montáž



Katalogové číslo	Hmoždinka a vrták mm $d_{nom} = d_0$	Délka hmoždinky mm L	Vhodné pro leš. oka MGV délky v mm L_1	Balení FS	Karton SK	Množství na paletě
1131407	14	70	90-550	50 41	450 82	27000
1131410	14	100	120-550	50 51	300 82	18000
1131414	14	140	160-550	25 51	150 82	9000

MGD Lešenářská hmoždinka



Katalogové číslo	Dílek Ø mm d_1	Délka mm L_1	Využitelná délka mm t_{fix}	Oko Ø mm d_w	Balení FS	Karton SK	Množství na paletě
1131209	12	90	15	25	25 41	75 12	4500
1131212	12	120	45	25	25 41	75 12	4500
1131216	12	160	85	25	25 51	75 22	4500
1131219	12	190	115	25	20 51	60 22	3600
1131223	12	230	155	25	10 51	20 12	1200
1131230	12	300	225	25	10	-	-
1131235	12	350	275	25	10	-	-
1131240	12	400	325	25	10	-	-
1131245	12	450	375	25	10	-	-
1131250	12	500	425	25	10	-	-
1131255	12	550	475	25	10	-	-


Další rozměry na požádání

Katalogové číslo	Vnitřní Ø instalované hmoždinky	Délka hmoždinky mm L	Balení FS	Karton SK	Množství na paletě
1121090	10-12	40	100 41	900 82	54000

MGV Lešenářský vrt s okem



MVS Krytka pro lešenářskou hmoždinku



Katalogové číslo	Dílek Ø mm d_1	Délka mm L_1	Použitelná délka s ESA mm t_{fix}	Oko Ø mm d_w	Balení FS	Karton SK	Množství na paletě
1131508	12	80	65	23	25 31	150 22	3600
1131510	12	100	85	23	25 41	75 12	1800
1131512	12	120	105	23	25 41	75 12	1800

Ve spojení se zatlučací kotvou Mungo ESA M12, odpovídající DIN 4420

MGVm Lešenářský šroub s metrickým závitem, kvalita oceli 5.8

