




DIN 16903 B

Norma stažena

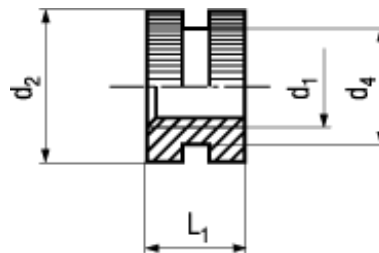

## BN 1036

## Závitové vložky pro zastříknutí

tvar B rádlované, otevřené, krátké

Mosaz

bez povrchové úpravy

d<sub>2</sub>: před rádlováním

| Article# | d <sub>1</sub> | L <sub>1</sub> | d <sub>2~</sub> | d <sub>4</sub> |
|----------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1385496  | M2,5           | 2,6            | 3,8             | 3,4            |
| 1385526  | M3             | 3              | 4,2             | 3,8            |
| 1385534  | (M3,5)         | 3,5            | 5               | 4,5            |
| 1385542  | M4             | 4              | 5,5             | 5              |
| 1385550  | M5             | 5              | 7               | 6,4            |
| 1385569  | M6             | 6              | 8               | 7,4            |