




~DIN 16903
F

Norma stažena

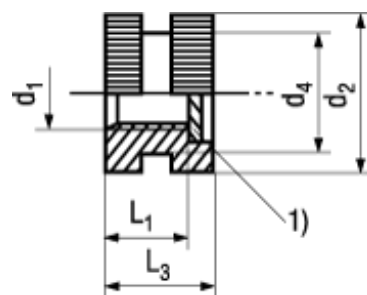

1) Uzavřeno záslepkou dle DIN 16903 nebo obrobenou z plného materiálu

BN 1040

Závitové vložky pro zastříknutí

tvár F rádlované, uzavřené, krátké

Mosaz

bez povrchové úpravy

d₂: před rádlováním

Article#	d ₁	L ₁	L ₃	d ₂ ~	d ₄
1385828	M3	3	3,8	4,2	3,8
1385844	M4	4	5	5,5	5
1385852	M5	5	6	7	6,4
1385860	M6	6	7	8	7,4