**BN 20346****Samořezné závitové vložky**


Ocel cementačně kalená

pozinkováno modře



ISO 4042

Spojovací díly s tvrdostí ≥ 320 HV s elektrolytickými povlaky:
náchylné na vodíkovou křehkost!
Další poznámky k možným rizikům jsou uvedeny v úvodní části.

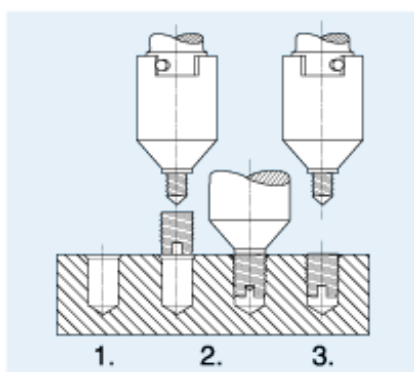

1. Vyvrtat otvor
2. Zašroubovat vložku do materiálu (vložka vyřeže svůj vlastní závit)
3. Vyjmutí montážního nástroje

Article#	Customer Article#	d ₁	P	d ₂	L
3381339		M2,5	0,5	4,5	6
3381341		M2,6	0,5	4,5	6
3381342		M3	0,5	5	6
3381343		M3,5	0,75	6	8
3381344		M4	0,75	6,5	8
3381345		M5	1	8	10
3381346		M6a	1	9	12
3381347		M6	1,5	10	14
3381348		M8	1,5	12	15
3381351		M10	1,5	14	18
3381353		M12	1,5	16	22
3381355		M14	1,5	18	24
3381357		M16	1,5	20	22
3381358		M20	1,5	26	27
3381360		M24	1,5	30	30