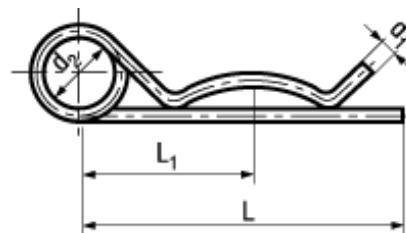


~DIN 11024

**BN 916****Závlačky**

zdvojené

Pružinová ocel

pozinkováno modře

- ~UNI 8833 B



ISO 4042

Spojovací díly s tvrdostí  $\geq 320$  HV s elektrolytickými povlaky: náchylné na vodíkovou křehkost!

Další poznámky k možným rizikům jsou uvedeny v úvodní části.

Article#	d <sub>1</sub>	pro průměr hřídele nebo osky		d <sub>2</sub>	L	L <sub>1</sub>
1364766	2	8-14	2,5	10	50	25
1364774	3	14-20	3,5	16	62	32
1364782	4	17-24	4,5	23	78	44
1364790	5	18-30	5,5	26	92	50
1364804	6	24-36	6,5	30	120	70
1364812	7	24-40	8	30	130	72
1364820	8	24-45	9	30	130	76