

# KOTVÍCÍ HROT – KRUHOVÝ

## Provedení

- > Materiál: ocel S235JR dle EN 10025
- > Ochrana proti korozi: žárový zinek
- > Profil: plech 2 mm
- > Otvory:  $\varnothing 12,5$  mm


## Použití

- štěrkovému násypu.
- > Kotvení dřevěné kulatiny.


## Přednosti

- > Snadná aplikace přímo do zeminového podkladu
- > Bezpečné upevnění

## Rozměry

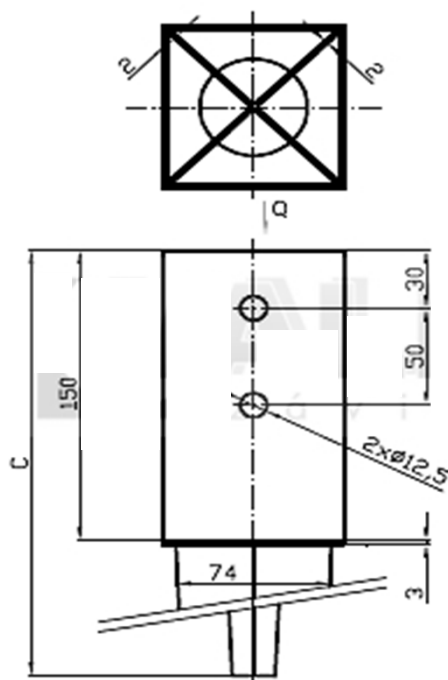

POHLED Q



| ROZMĚR | 81HK80 | 81HK100 | 81HK120 |
|--------|--------|---------|---------|
| C      | 750    | 750     | 900     |
| D      | 80     | 100     | 120     |




## Únosnost

> Celkovou únosnost určuje nejnižší hodnota kotevního prvku

| Rozměry D*C<br>[mm] | Kód     | Max.<br>zatížení<br>svorníků<br>[kN] | Např.<br>únosnost F ve<br>šterkové<br>vrstvě třídy<br>G3 [kN] |
|---------------------|---------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 80*750              | 81HK80  | 9,8                                  | <b>0,9</b>                                                    |
| 100*750             | 81HK100 | 12,2                                 | <b>1,3</b>                                                    |
| 120*900             | 81HK120 | 14,6                                 | <b>1,9</b>                                                    |

## Instalace

- > Patky sloupů pro zaražení do zeminového podkladu.
- > Patku je nutno použít do dobře hutněného šterkového lože.
- > Spojovací materiál: svorníky Ø12 mm.

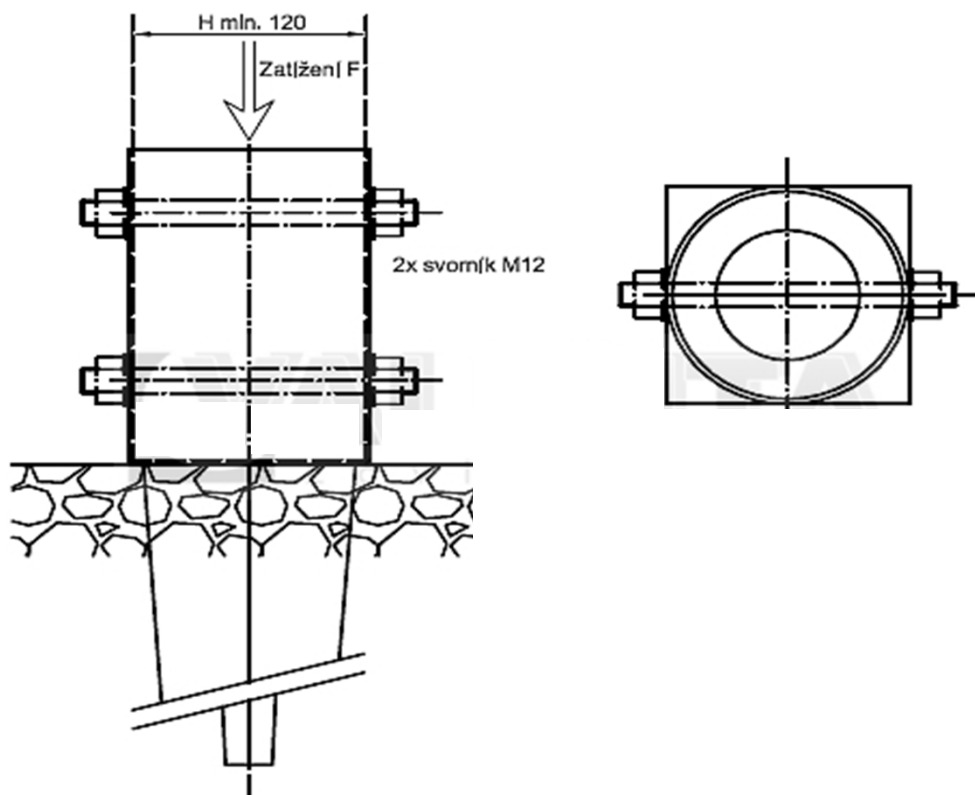

## Poznámky