

OCELOVÉ MATICE



ST-ZH OCELOVÉ MATICE SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU 90°

Zapuštěná hlava je určena pro takové aplikace, kde je nutno hlavu matice při aplikaci zahloubit a tím vytvoří zcela rovnou plochu. Otevřené provedení matice poskytuje využití libovolně dlouhého šroubu.

St-ZH NÝŤOVACÍ MATICE OCEL SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU 90°

Materiál matice: ocel pozinkovaná

Hladké tělo matice poskytuje základní odolnost vůči protočení.

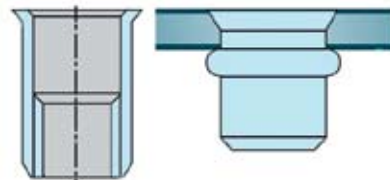



Kód zboží	Zkrácený název	Vnitřní závit	Průměr matice (d)	Délka matice (L)	Průměr vrtáku	Průměr hlavy (D)	Svěrná síla	Pevnost v tahu (N)	Utah. moment (Nm)	Balení krabička
159000030	St-ZH90°-M3 1,5-3,5	M3	4,9	10,0	5,0	8,0	1,5 - 3,5	4300	1,0	500
159000035	St-ZH90°-M3 2,5-3,5	M3	4,9	11,0	5,0	8,0	2,5 - 3,5	4300	1,0	500
159000040	St-ZH90°-M4 1,5-3,5	M4	5,9	11,0	6,0	9,0	1,5 - 3,5	7300	4,0	500
159000045	St-ZH90°-M4 3,5-5,0	M4	5,9	13,0	6,0	9,0	3,5 - 5,0	6000	3,8	500
159000050	St-ZH90°-M5 1,5-3,8	M5	6,9	13,0	7,0	10,0	1,5 - 3,8	11450	7,0	500
159000055	St-ZH90°-M5 4,0-6,0	M5	6,9	15,0	7,0	10,0	4,0 - 6,0	11450	7,0	500
159000060	St-ZH90°-M6 1,5-4,0	M6	8,9	15,0	9,0	12,0	1,5 - 4,0	16900	14,0	500
159000065	St-ZH90°-M6 4,0-6,0	M6	8,9	17,0	9,0	12,0	4,0 - 6,0	15000	11,5	500
159000080	St-ZH90°-M8 1,5-4,5	M8	10,9	18,0	11,0	14,0	1,5 - 4,5	24200	24,0	250
159000085	St-ZH90°-M8 3,8-6,0	M8	10,9	19,0	11,0	14,0	3,8 - 6,0	24200	24,0	250
159000100	St-ZH90°-M10 1,5-4,0	M10	11,9	18,0	12,0	15,0	1,5 - 4,0	26000	37,0	200
159000110	St-ZH90°-M10 3,8-6,0	M10	11,9	21,0	12,0	15,0	3,8 - 6,0	26000	37,0	200
159000125	St-ZH90°-M12 4,5-7,5	M12	15,9	29,0	16,0	19,0	4,5 - 7,5	50000	-	100

St-ZH-Rh NÝŤOVACÍ MATICE OCEL RÝHOVANÉ TĚLO SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU 90°

Materiál matice: ocel pozinkovaná

Rýhované tělo matice poskytuje zvýšenou odolnost vůči protočení.

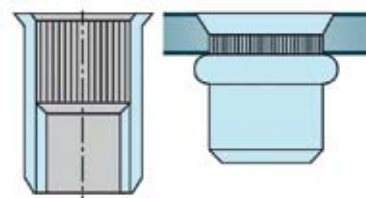

Kód zboží	Zkrácený název	Vnitřní závit	Průměr matice (d)	Délka matice (L)	Průměr vrtáku	Průměr hlavy (D)	Svěrná síla	Pevnost v tahu (N)	Utah. moment (Nm)	Balení krabička
154000030	St-ZH90° Rh-M3 1,5-3,0	M3	4,9	10,0	5,0	8,0	1,5 - 3,0	4300	1,0	500
154000035	St-ZH90° Rh-M3 3,5-5,0	M3	4,9	11,0	5,0	8,0	3,5 - 5,0	4300	1,0	500
154000040	St-ZH90° Rh-M4 1,5-3,5	M4	5,9	12,0	6,0	9,0	1,5 - 3,5	6800	3,0	500
154000050	St-ZH90° Rh-M5 1,5-4,0	M5	6,9	13,0	7,0	10,0	1,5 - 4,0	10000	6,0	500
154000055	St-ZH90° Rh-M5 4,0-6,0	M5	6,9	15,0	7,0	10,0	4,0 - 6,0	12000	9,5	500
154000060	St-ZH90° Rh-M6 1,5-4,5	M6	8,9	15,5	9,0	12,0	1,5 - 4,5	15000	10,0	500
154000080	St-ZH90° Rh-M8 1,5-4,5	M8	10,9	16,0	11,0	13,0	1,5 - 4,5	27000	24,0	250
154000087	St-ZH90° Rh-M8 6,5-9,0	M8	10,9	19,0	11,0	13,0	6,5 - 9,0	30800	20,0	250
154000100	St-ZH90° Rh-M10 1,5-4,5	M10	12,9	19,0	13,0	16,0	1,5 - 4,5	37000	48,0	200
154000120	St-ZH90° Rh-M12 1,5-4,5	M12	15,9	26,0	16,0	19,0	1,5 - 4,5	-	82,0	100