

PROFIL U - ÚZKÝ

Provedení

- > Materiál: ocel S235JR dle EN 10025
- > Ochrana proti korozi: žárový zinek
- > Profil: třmenu 4 mm
- > Otvory: Ø10.5mm, Ø12.5mm

Použití


- > Kotvení centricky tlačných sloupků k vodorovnému podkladu (hutněný beton min. C16/20, ocelový profil).
- > Patky sloupů pro kotvení k pevnému podkladu.

Přednosti

- > Snadná instalace
- > Bezpečné upevnění
- > Odsazení dřevěného prvku



Rozměry

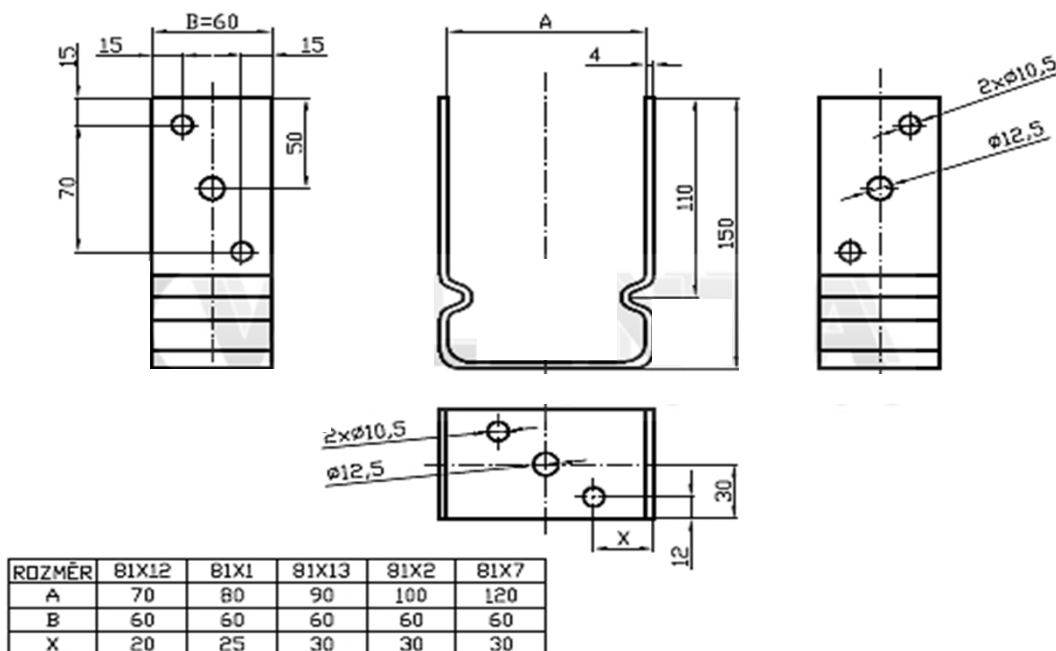


Únosnost

> Celkovou únosnost určuje nejnižší hodnota kotevního prvku

Rozměry A*B [mm]	Kód	Max. zatížení třmenu [kN]	Max. zatížení vrutů [kN]	Max. zatížení F svorníků [kN]
70*60	8X12	8,1	6,7	5,0
80*60	81X1	8,1	7,6	5,7
90*60	81X13	8,1	8,6	6,4
100*60	81X2	8,1	9,5	7,2
120*60	81X7	8,1	11,4	8,6

Instalace

> Spojovací materiál: Vrutý Ø10 mm nebo svorník Ø12 mm.

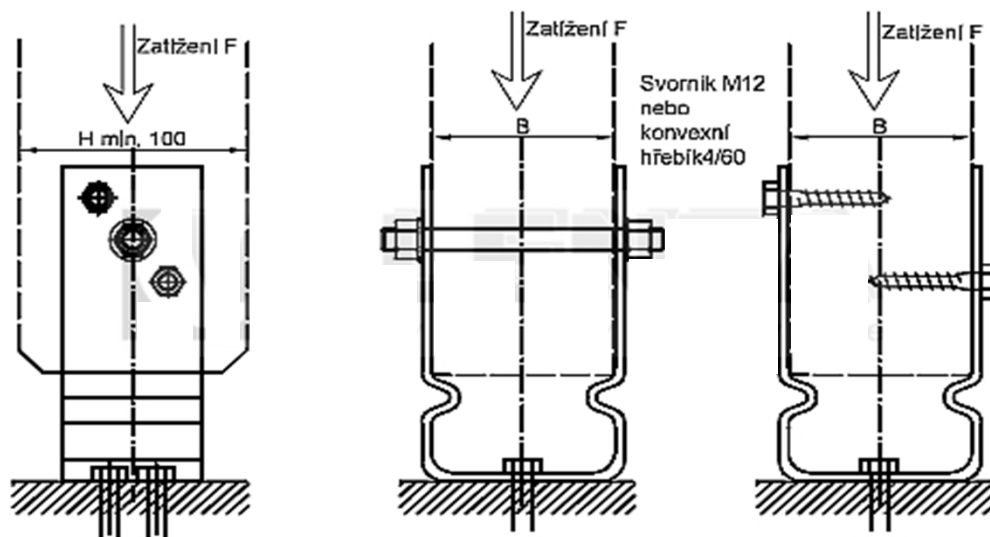

Poznámky