


RAPI-TEC® BSP vrtací vrut



Hi-tech produkt

Vrut s vrtací špičkou pro práci s tvrdými dřevinami. Předvrtání a zašroubování v jedné operaci.

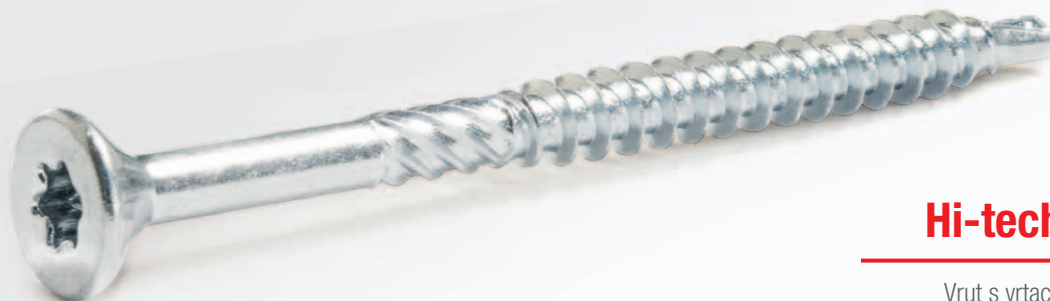

Vysokopevnostní ocel

Vyrobeno z jakostní oceli se speciálním požadavkem na tepelné zpracování. Vysoká elasticita při pevnosti 1 000 N/mm².



Vrtáková špička

Šetří pracovní čas, odpadá operace předvrtání. Minimalizuje riziko prasknutí materiálu nebo ukroucení vrutů.



Ekologicky přátelské

Povrchová úprava neobsahuje škodlivý šestimocný chrom.



Balení

Každá dodávka ve stejném obalu se stejným množstvím. Obal je dostatečně dimenzovaný pro běžnou manipulaci.



Oblast použití

Pro spoje dřevo-dřevo a kov-dřevo v provozní třídě uvedené v tabulce.

rozměr	velká balení			max. tloušťka připojovaného dílu v mm	hloubka zašroubování v mm
	kat. číslo	EAN / GTIN	množství v obalu		
4,0x30	11940030	859 2662 08831 8	500	4	26
4,0x35	11940035	859 2662 08832 5	500	9	26
4,0x40	11940040	859 2662 00492 9	500	14	26
4,0x45	11940045	859 2662 00493 6	500	17	28
4,0x50	11940050	859 2662 00494 3	500	20	30
4,0x60	11940060	859 2662 00495 0	500	24	36
4,5x40	11945040	859 2662 00497 4	500	14	26
4,5x45	11945045	859 2662 00498 1	500	17	28
4,5x50	11945050	859 2662 00499 8	500	20	30
4,5x60	11945060	859 2662 00500 1	250	24	36
5,0x50	11950050	859 2662 00501 8	250	20	30
5,0x60	11950060	859 2662 00502 5	250	24	36
5,0x70	11950070	859 2662 00503 2	200	28	42
5,0x80	11950080	859 2662 00504 9	100	32	48
5,0x90	11950090	859 2662 00505 6	100	35	55
6,0x80	11960080	859 2662 00506 3	100	32	48
6,0x90	11960090	859 2662 00507 0	100	36	54
6,0x100	11960100	859 2662 00508 7	100	40	60
6,0x120	11960120	859 2662 00509 4	100	60	60
6,0x140	11960140	859 2662 00510 0	100	70	70
6,0x160	11960160	859 2662 02152 0	100	90	70

charakteristické rozměry	4,0	4,5	5,0	6,0
drážka	Tx20	Tx20	Tx25	Tx25
průměr hlavy [mm]	8,0	9,0	10,0	12,0
průměr dříku [mm]	2,9	3,2	3,6	4,2
vnitřní průměr v závitě [mm]	2,5	2,8	3,1	3,6
max. utahovací moment [Nm]	3,0	4,0	6,0	9,0
Provozní třída dle EN 1995-1-1	1	1 + 2	1 + 2	1 + 2

