


ŠROUBY S PŮLKULOVOU HLAVOU

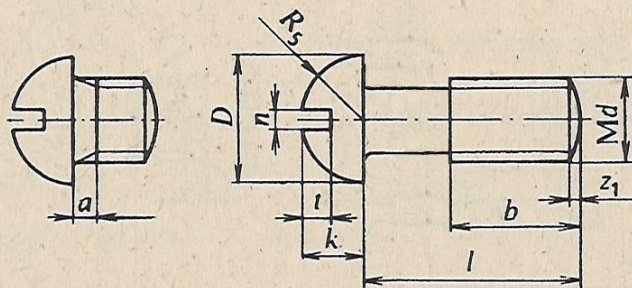

Označení šroubu M6 s délkou dřívku $l = 20$ mm, s mechanickými vlastnostmi materiálu 5S, bez úpravy povrchu:

Šroub M6 × 20 ČSN 02 1146.20

Rozměry v mm

Md	b	D	k	n	R_3	R_5	t	$l^1)$	Rozsah l
M1,2	—	2,3	1,15	0,4	0,1	1,15	0,5	6	3 až 6
M1,6	—	3	1,5	0,5	0,15	1,5	0,7	14	3 až 14
M2	8	3,5	1,75	0,5	0,15	1,75	0,8	18	3 až 18
M2,5	10	4,5	2,25	0,6	0,15	2,25	1	25	3 až 25
M3	12	5	2,5	0,8	0,2	2,5	1,2	30	4 až 30
M4	14	7	3,5	1	0,3	3,5	1,6	16	5 až 40
M5	16	8,5	4,2	1,2	0,3	4,25	2	18	6 až 50
M6	18	10	5	1,6	0,3	5	2,5	20	6 až 60
M8	22	12,5	6	2	0,5	6,25	3	25	10 až 70
M10	26	15	7,5	2,5	0,5	7,5	3,7	28	12 až 80

¹⁾ Šrouby do těchto délek mají závit k hlavě

x , a viz ČSN 02 1033; z_1 viz ČSN 02 1033

Délky: 3, 4, 5, 6, ... (po 2) ... 22, 25, 28, 30, ... (po 5) ... 70 a 80 mm

Mechanické vlastnosti materiálu — 1. doplňková číslice: 5S — 2, Mosaz — 8

Úprava povrchu viz str. 166