


ČSN 221110	Vrták středící 60°- tvar A	HSS
DIN 333A		
Použití: Standardní středící vrták pro výrobu středících důlků tvar A		
Rozměrová řada: ø 1,00 ÷ 6,3 mm		
Způsob výroby: V		Povrchová úprava: 

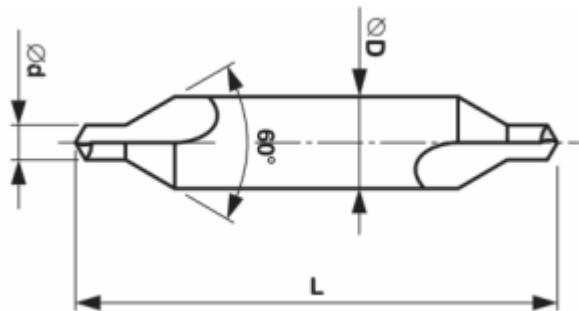

$\varnothing d$ mm	L mm	$\varnothing D$ mm	Hmotnost kg/ks
1,00	31,5	3,15	0,0015
1,25	31,5	3,15	0,0015
1,60	35,5	4,00	0,0025
2,00	40,0	5,00	0,004
2,50	45,0	6,30	0,007
3,15	50,0	8,00	0,012
4,00	56,0	10,00	0,02
5,00	63,0	12,50	0,03
6,30	71,0	16,00	0,06