




Tlakové kleštiny DIN 6343




Kleštiny s kruhovým otvorem od $\varnothing 1$ do $\varnothing 8$ jsou standardně hladké. Větší průměry s hladkým ovorem jsou na vyžádání.

Od $\varnothing 8,5$ mm mají kleštiny




Od $\varnothing 8,5$ mm lze kleštiny s kruhovým otvorem dodat s křížovým drážkováním (příčné a podélné drážky).




Standardní tvary: - kruhové (hladké, s příčným drážkováním, s příčným a podélným drážkováním)



Nestandardní tvary - výroba na zakázku



Tlakové kleštiny DIN 6343

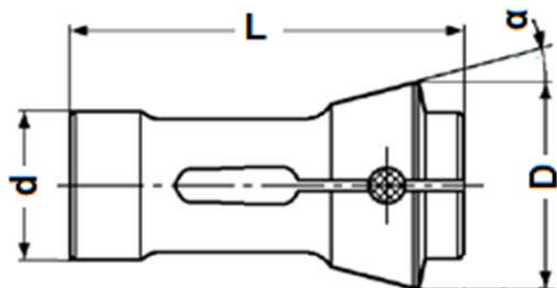

Průměr Dimension Dimension	Přesnost Precision Genauigkeit	Vzdálenost od čela Distance Distanz
3-6	0,02	16
6-10	0,02	25
10-18	0,03	40
18-24	0,03	50
24-30	0,03	60
30-50	0,04	80
≥ 50	0,04	100

							rozsah - clamping range - von-bis			
Objednáací číslo Art.-Nr.		d	D	L	α°	krok std. um	kruhové rund	šestihran sechskant	čtyřhran vierkant	
101E		8	12	42	16	0,5	1 - 6	-	-	
102E		8	13,7	30	21	0,5	1 - 6	-	-	
109E		10	15,5	47,5	20	0,5	1 - 7	-	-	
111E		10	16	46	20	0,5	1 - 7	6	4	
112E		11	18,7	41	22	0,5	1 - 8	6	4 - 5	
116E		13	19	64	16	0,5	1 - 10	6 - 8	4 - 6	
117E		14	18	46	13	0,5	1 - 11	6 - 9	4 - 7	
118E		14	19,5	46	15	0,5	1 - 10	6 - 8	4 - 6	
120E		15	21	64	16	0,5	1 - 12	6 - 10	4 - 8	
121E		15	22	47	20	0,5	1 - 11	6 - 9	4 - 7	
1212E		16	21	64	16	0,5	1 - 13	6 - 11	4 - 9	
123E		16	22	55	15	0,5	1 - 13	6 - 11	4 - 9	
125E		17,5	22	51	15	0,5	1 - 14	6 - 12	4 - 9	
136E		20	26	54	15	0,5	3 - 16	6 - 13	4 - 11	
138E		20	28	67	16	0,5	3 - 16	6 - 13	4 - 11	
140E		22	30	55	15	0,5	3 - 16	6 - 13	4 - 11	
142E		24	30	50	15	0,5	3 - 17	6 - 14	4 - 12	
143E		25	31	54	15	0,5	3 - 20	6 - 17	4 - 14	
145E		25	35	77	16	0,5	3 - 20	6 - 17	4 - 14	
148E		28	38	70	15	0,5	3 - 23	6 - 19	4 - 16	
1446E		30	38	65	15	0,5	3 - 26	6 - 22	4 - 18	
157E		30	42	80	16	0,5	3 - 26	6 - 22	4 - 18	
161E		32	45	75	15	0,5	3 - 28	6 - 24	4 - 19	
162E		35	43	70	15	0,5	3 - 25	6 - 21	4 - 17	
163E		35	48	80	15	0,5	3 - 30	6 - 26	4 - 21	
1536E		37	47	92	16	0,5	3 - 32	6 - 27	4 - 22	
164E		38	49	107,5	15	0,5	3 - 33	6 - 28	4 - 23	
171E		42	55	94	15	0,5	3 - 37	6 - 32	4 - 26	
173E		48	60	94	15	0,5	3 - 42	6 - 36	4 - 29	
177E		58	70	94	15	1,0	3 - 52	6 - 45	4 - 36	
185E		66	84	110	15	1,0	3 - 60	6 - 52	4 - 42	
187E		72	90	142	15	2,0	10 - 64	20 - 55	20 - 45	
190E		88	106	115	15	2,0	10 - 80	20 - 69	20 - 56	
193E		90	107	130	15	2,0	10 - 80	20 - 69	20 - 56	
196E		112	138	120	15	2,0	24 - 100	30 - 86	30 - 70	