


Kuželové pružné podložky malé

BN 803

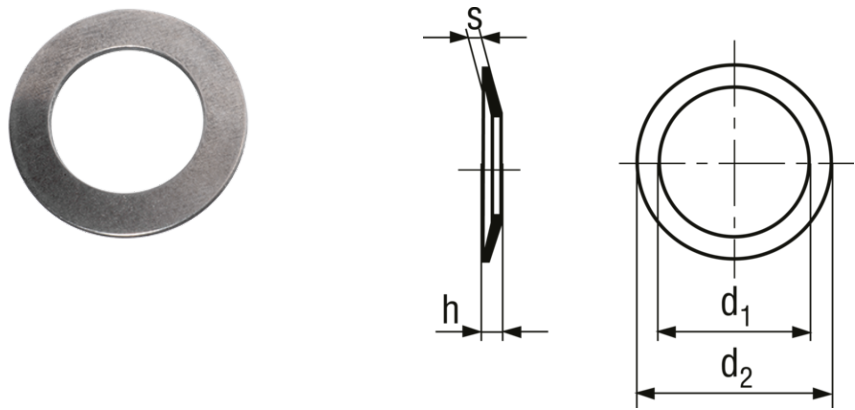

Materiál	Pružinová ocel
Povrchová úprava	bez povrchové úpravy
Tvrdosť	43-50 HRC
Norma	SN 212748 (Norma stažena)

pro závit	d1	d2	h min.	s
M2,5	2,7	5,1	0,4	0,25
M3	3,2	5,7	0,45	0,3
M4	4,3	7,2	0,55	0,4
M5	5,3	9,2	0,65	0,45
M6	6,4	10,2	0,7	0,45
M8	8,4	14	0,9	0,55
M10	10,5	17	1,1	0,7
M12	13	21	1,35	0,9
M14	15	24	1,55	1
M16	17	26	1,65	1
M20	21	32	2	1,2