


Hmoždinka rozvírací dutinová HRD

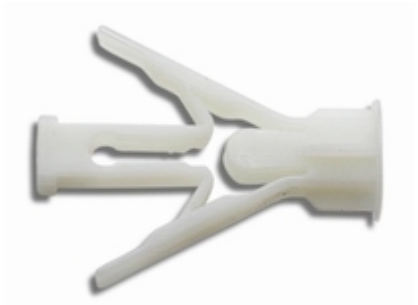

Plastová hmoždinka určená pro upevňování do dutých materiálů. Délka vrutu musí vždy přesahovat délku hmoždinky i s upevňovaným materiálem.


Použití:

- sádrokarton
- duté cihly
- dřevotříska

Výhody:

- snadná montáž
- ekonomické kotvení
- velice pevné spojení

Aplikace

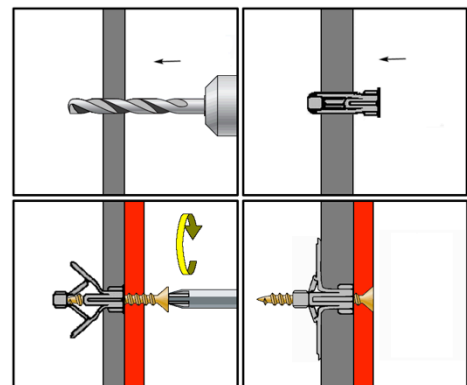

Technická data

Velikost	Vrták Ø	Délka hmoždinky	Tloušťka stěny	Vrut Ø	Min. délka vrutu	Doporučené zatížení (tah)	
						sádrokarton	dřevotříska
10 x 12	10	40	4 - 12	4	45	0,25	0,30
10 x 19	10	46	13 - 19	4	50	0,25	0,30

Hodnoty jsou uvedeny v mm

Hodnoty doporučeného zatížení v kN
(1 kN = 100 Kg)