


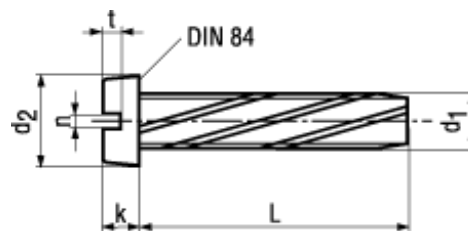

DIN 7513 B

450 HV

**BN 1013****Závitořezné šrouby**

typ B, s válcovou hlavou a s drážkou s metrickým závitem

Ocel cementačně kalená 450 HV

pozinkováno modře



ISO 4042

Spojovací díly s tvrdostí  $\geq 320$  HV s elektrolytickými povlaky: náchylné na vodíkovou křehkost!

Další poznámky k možným rizikům jsou uvedeny v úvodní části.



Použití: lehké kovy, neželezné kovy, odlévaný hliník, odlitky ze zinkové slitiny, litina

Article#	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> max.	k	n	t min.	Otvor Ø H11	L
1380621	M2,5	4,5	1,6	0,6	0,7	2,2	6
1380648							8
1380699	M3	5,5	2	0,8	0,85	2,7	6
1380710							10
1380729							12
1380737							16
1380753							25
1380796	M4	7	2,6	1,2	1,1	3,6	10
1380818							12
1380834							20
1380842							25
1380877	M5	8,5	3,3	1,2	1,3	4,5	10
1380966	M6	10	3,9	1,6	1,6	5,5	16