




DIN 906

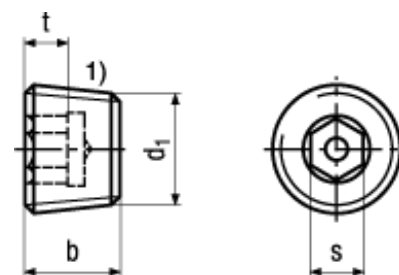

1) Kužel 1:16

BN 38**Zátky s vnitřním šestihranem**

metrický jemný závit

Ocel

bez povrchové úpravy

- ~ČSN 021913



Trubkové zátky s vnitřním šestihranem dle DIN 906 nejsou určeny pro použití pro plyn a pitnou vodu.



Potřebná těsnicí vlastnost závisí na daném médiu, tlaku, teplotě a protikusu a proto nemusí být vždy garantována. Z toho důvodu se na základě konkrétních podmínek montáže doporučuje použití nejvhodnějšího těsnění.

Article#	Customer Article#	d ₁	s	t min.	b
1038230		M10x1	5	4	8
1038249		M12x1,5	6	5	10
1038257		M14x1,5	7	5	10
1038265		M16x1,5	8	5	10
1038273		M18x1,5	8	5	10
1038281		M20x1,5	10	5	10
1038303		M22x1,5	10	5	10
1038311		M24x1,5	12	6	12
1038338		M26x1,5	12	6	12
1038346		M30x1,5	17	6	12